



Оборудование
Для тяжелых задач.
Легко из Китая.

ПЛОЩАДОЧНЫЕ ВИБРОДВИГАТЕЛИ

ВЫСТАВКА ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА **ISO 9001**
СЕРТИФИКАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КИТАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОИЗВОДСТВО
ВЗРЫВООПАСНЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



Я ВИБРИРУЮТВОЕ СЕРДЦЕ ВИБРИРУЕТ.

СИНЬСЯНХУНШЭН ВИБРАЦИОННАЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Краткое описание о компании

Синьсянская компания «Хуншэн» является известным китайским производителем вибрационных электродвигателей различных модификаций, включая взрывозащищенное исполнение.

Продукция компании более 20 лет успешно используется многими крупными предприятиями Китая, такими как Metso, Liming и др.. Высокое качество вибродвигателей подтверждено и экспортными покупателями за пределами КНР.

Компания «Хуншэн» прошла сертификацию международной системы качества ISO9001 и неоднократно получала различные почетные звания от соответствующих государственных, провинциальных и муниципальных ведомств. Компания расположена в зоне экономического и технологического развития Синьсян, провинция Хэнань, Китай.

Завод занимает площадь более 20 000 квадратных метров, в его составе: горизонтальный обрабатывающий центр, вертикальный обрабатывающий центр и более 30 единиц другого крупного специализированного оборудования. 35% от общего числа работников составляют сотрудники собственного центра НИОКР – инженеры, проектировщики и другие научные сотрудники, использующие в своей деятельности передовые технологии машиностроения.

Одновременно с собственными разработками, компания «Хуншэн», совместно с Хэнаньским технологическим и Хэнаньским научно-техническим институтами создала базу сотрудничества в области исследований и производства, что существенно ускоряет разработку новых продуктов Hongsheng.





Презентация продукции

Компания в основном производит вертикальные вибрационные электродвигатели ZWHMV, HZV, YZQ, JZO серии горизонтальных, ZL, ZL - C серии, блокирующие устройства серии LZP, взрывозащищенные вибрационные электродвигатели YBZQ. Вертикальный вибрационный электродвигатель серии ZLC является вторым поколением отечественных вибрационных электродвигателей общего назначения, независимо разработанных нашей организацией, после многих лет непрерывного совершенствования и развития, так что в новом столетии он по-прежнему имеет очень сильную жизнеспособность. Вибрационные двигатели типа ZWHMV, HZV, ZLC, ZL - это новое поколение вибрационных двигателей общего назначения, разработанных нашей организацией на основе передовых зарубежных технологий и совместно с научно-исследовательскими институтами. Продукт использует передовые проектные решения, выбирает оптимизированный электромагнитный дизайн, устанавливает авиационные уплотнительные элементы, оснащен специальными подшипниками, так что он имеет преимущества большого пускового момента, малого шума, легкого веса, высокого уровня защиты, длительного срока службы и так далее. Продукция компании широко используется в горнодобывающей, металлургической, литейной, электрической, строительной, химической, пищевой, фармацевтической промышленности и других отраслях промышленности, является идеальным источником энергии для всех видов вибрационного транспорта, сита, сушки, фотоотделки, измельчения, дробления оборудования.

Более полезные особенности

1. Простая конструкция, удобный ремонт, плавная вибрация, низкий шум.
2. Стимулирующая сила может быть очень простой для бесступенчатой регулировки.
3. Может использоваться одним или несколькими устройствами для выполнения различных рабочих требований.
4. Полные спецификации, различные формы могут удовлетворить рабочие потребности различных вибрационных машин.
5. Полностью закрытая конструкция, которая может надежно работать в суровых условиях, таких как пыль (без требований к взрывозащите) и влажность.
6. После специального проектирования, можно использоваться для различных уровней напряжения, частоты, изоляции и защиты.
7. Можно настроить вибрационные двигатели для использования в окружающей среде на высоте более 4500 метров над уровнем моря.

Техническое поглощение

1. Класс изоляции: B / F / H
2. Класс защиты: IP55 / IP65 / IP66
3. Напряжение питания: 220V / 380V / 440V / 660V
4. Частота питания: 50 Гц / 60 Гц
5. Фазовый уровень: 3 фазы
6. Порядок работы: непрерывность / перерыв

Примеры клиентского использования



Содержание

CONTENTS

1	Серия ZW ZW series	01
2	Серия HMVE HMVE series	05
3	Серия HZW HZW series	09
4	Серия YBZQ (EXD II BT4Gb) YBZQ (EX D II B T4 Gb) series	13
5	Серия YBZQ (EXD I Mb) YBZQ (EX D I MB) series	14
6	Серия JZO / YZO JZO/YZO series	15
7	Серия ZL ZL series	16
8	Серия ZLF ZLF series	17
9	Серия ZLC ZLC series	17

Технические параметры

электровибрационного двигателя серии ZW

The technical and installation size of ZW series vibrator motors



2 POLES-3000 rpm


п/п	Тип Type	Сила возбуждения (KN)	Мощность (KW)	Электрический ток (A)	Масса t (Kg)	Номер сиденья
1	ZW-0 .7-2	0.7	0.075	0.24	13	70
2	ZW-1 .5-2	1.5	0.15	0.4	15	85
3	ZW-2 .5-2	2.5	0.25	0.58	18	85
4	ZW-5 -2	5	0.4	1.02	35	100
5	ZW-8 -2	8	0.75	1.76	61	140
6	ZW-1 0-2	10	1.1	2.56	65	140
7	ZW-1 6-2	16	1.5	3.7	95	170
8	ZW-2 0-2	20	1.8	4.26	98	170
9	ZW-3 0-2	30	3	7.6	150	170

4 POLES-2000 rpm

п/п	Тип Type	Сила возбуждения (KN)	Мощность (KW)	Электрический ток (A)	Масса t (Kg)	Номер сиденья
1	ZW-1 .2-4	1.2	0.1	0.34	16	85
2	ZW-2 .5-4	2.5	0.1	0.34	24	85
3	ZW-5 -4	5	0.25	0.65	40	120
4	ZW-8 -4	8	0.4	1.16	68	140
5	ZW-1 0-4	10	0.55	1.59	72	140
6	ZW-1 6-4	16	0.75	1.91	105	140
7	ZW-2 0-4	20	1.1	2.81	105	140
8	ZW-2 5-4	25	1.5	3.84	110	170
9	ZW-3 2-4	32	2	4.69	165	170
10	ZW-4 0-4	40	2.2	5.1	180	225
11	ZW-5 0-4	50	2.5	6.3	253	225
12	ZW-7 5-4	75	4	10.18	343	230
13	ZW-1 00-4	100	6	15.8	420	230
14	ZW-1 20-4	120	8	19.6	520	260
15	ZW-1 40-4	140	10	24.16	630	260
16	ZW-1 60-4	160	12	28.5	680	260

Размер установки вибрационного электродвигателя серии ZW

The technical and installation size of ZW series vibrator motors

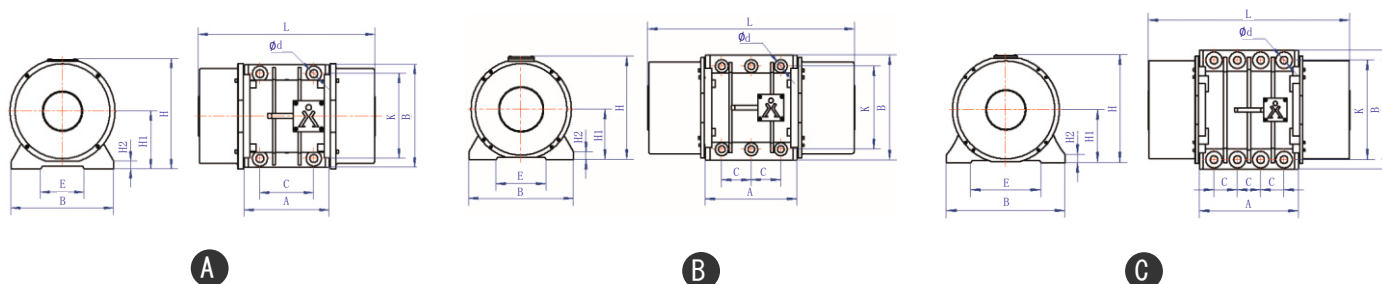

2 POLES-3000 rpm



п/п	Тип	Размер установки (mm)			Габарит (mm)							Номер диаграммы
		C	K	φd	L	A	B	E	H	H1	H2	
1	ZW-0.7-2	116	152	8	270	140	175	60	170	70	22	A
2	ZW-1.5-2	100	150	13	308	150	180	70	192	85	20	A
3	ZW-2.5-2	100	150	13	310	150	180	70	192	85	20	A
4	ZW-5-2	120	150	18	390	200	200	60	202	100	16	A
5	ZW-8-2	135	230	18	460	245	280	130	276	140	20	A
6	ZW-10-2	135	230	18	460	245	280	130	276	140	20	A
7	ZW-16-2	140	260	22	530	280	310	140	327	170	25	A
8	ZW-20-2	140	260	22	530	280	310	140	327	170	25	A
9	ZW-30-2	140	260	22	550	280	310	140	327	170	25	A

4 POLES-2000 rpm

п/п	Тип	Размер установки (mm)			Габарит (mm)							Номер диаграммы
		C	K	φd	L	A	B	E	H	H1	H2	
1	ZW-1.2-4	100	150	13	310	150	180	70	192	85	20	A
2	ZW-2.5-4	100	150	13	330	150	180	70	192	85	20	A
3	ZW-5-4	120	180	18	410	190	230	120	230	120	20	A
4	ZW-8-4	135	230	18	460	245	280	130	276	140	20	A
5	ZW-10-4	135	230	18	460	245	280	130	276	140	20	A
6	ZW-16-4	140	260	22	510	250	310	140	327	140	25	A
7	ZW-20-4	140	260	22	510	250	310	140	327	140	25	A
8	ZW-25-4	140	260	22	530	280	310	140	327	170	25	A
9	ZW-32-4	140	260	22	530	280	310	140	327	170	25	A
10	ZW-40-4	210	330	32	670	340	400	170	420	225	30	A
11	ZW-50-4	210	330	32	670	340	400	170	420	225	30	A
12	ZW-75-4	135	380	32	830	430	460	200	450	230	35	B
13	ZW-100-4	135	380	32	940	430	460	200	450	230	35	B
14	ZW-120-4	118	460	38	1010	520	550	340	520	260	38	C
15	ZW-140-4	118	460	38	1010	520	550	340	520	260	38	C
16	ZW-160-4	120	510	38	1010	520	550	340	520	260	38	C

Технические параметры вибрационного электродвигателя серии ZW

The teohnical and installation size of ZW series vibrator motors

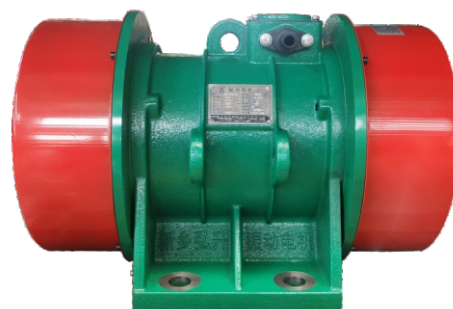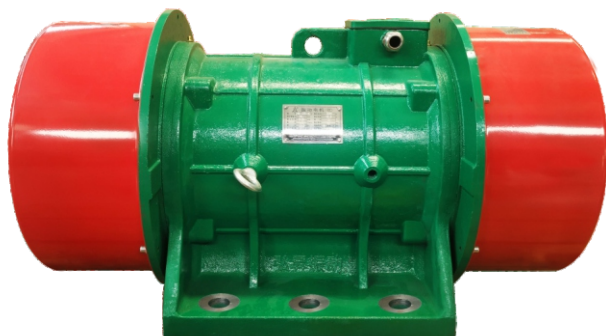


6 POLES-1000 rpm

п/п	Тип Type	Сила возбуждения (KN)	Мощность (KW)	Электрический ток (A)	Масса t (Kg)	Номер сиденья
1	ZW-2 .5-6	2.5	0.2	0.71	43	120
2	ZW-5 -6	5	0.4	1.23	50	120
3	ZW-8 -6	8	0.55	1.68	80	140
4	ZW-1 0-6	10	0.75	2.3	82	140
5	ZW-1 6-6	16	1.1	3.35	110	140
6	ZW-1 8-6	18	1.1	3.65	120	140
7	ZW-2 0-6	20	1.5	3.8	125	140
8	ZW-2 6-6	26	1.9	4.8	143	170
9	ZW-3 0-6	30	2.2	5.52	180	200
10	ZW-4 0-6	40	3	7.7	210	200
11	ZW-5 0-6	50	3.7	9.8	270	225
12	ZW-7 5-6	75	5.5	13.3	404	230
13	ZW-1 00-6	100	7.5	18	501	230
14	ZW-1 20-6	120	9	23	699	260
15	ZW-1 30-6	130	10	25	720	260
16	ZW-1 40-6	140	12	28.5	756	260
17	ZW-1 50-6	150	13	31	820	260
18	ZW-1 60-6	160	14	32	843	270
19	ZW-1 80-6	180	16	36	910	270
20	ZW-2 00-6	200	18	40	950	270
21	ZW-2 60-6	260	20	44	1430	310
22	ZW-3 00-6	300	23	53	1460	310

Размер установки вибрационного электродвигателя серии ZW

The technical and installation size of ZW series vibrator motors

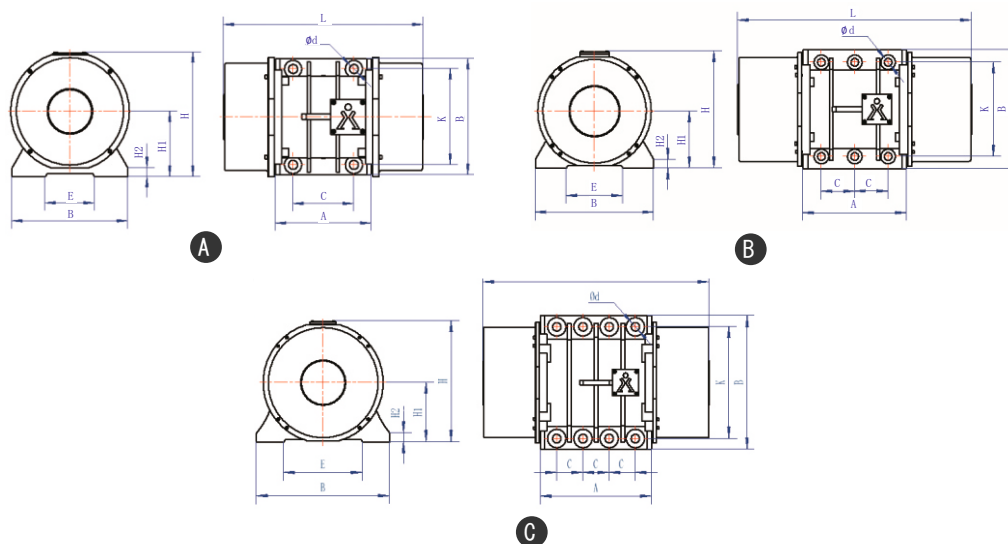

6 POLES–1000 rpm

п/п	Тип	Размер установки (mm)			Габарит (mm)							Номер диаграммы
		C	K	ϕd	L	A	B	E	H	H1	H2	
1	ZW-2 .5-6	120	180	18	410	190	230	120	230	120	20	A
2	ZW-5 -6	120	180	18	410	190	230	120	230	120	20	A
3	ZW-8 -6	120	180	18	410	190	230	120	230	120	20	A
4	ZW-1 0-6	135	230	18	460	245	280	130	276	140	20	A
5	ZW-1 6-6	135	230	18	595	290	280	130	276	140	20	A
6	ZW-1 8-6	140	260	22	510	250	310	140	327	140	25	A
7	ZW-2 0-6	140	260	22	510	250	310	140	327	140	25	A
8	ZW-2 6-6	140	260	22	550	280	310	140	327	170	25	A
9	ZW-3 0-6	160	320	32	546	290	390	190	390	200	28	A
10	ZW-4 0-6	160	320	32	546	290	390	190	390	200	28	A
11	ZW-5 0-6	210	330	32	670	340	400	170	420	225	30	A
12	ZW-7 5-6	135	380	32	830	430	460	200	450	230	35	B
13	ZW-1 00-6	135	380	32	940	430	460	200	450	230	35	B
14	ZW-1 20-6	118	460	38	1010	520	550	340	520	260	38	C
15	ZW-1 30-6	118	460	38	1010	520	550	340	520	260	38	C
16	ZW-1 40-6	118	460	38	1040	520	550	340	520	260	38	C
17	ZW-1 50-6	118	460	38	1040	520	550	340	520	260	38	C
18	ZW-1 60-6	120	510	38	1080	520	610	360	548	270	40	C
19	ZW-1 80-6	120	510	38	1080	520	610	360	548	270	40	C
20	ZW-2 00-6	120	510	38	1120	520	610	360	548	270	40	C
21	ZW-2 60-6	140	540	45	1200	600	660	380	620	310	45	C
22	ZW-3 00-6	140	540	45	1250	600	660	380	620	310	45	C

Технические параметры вибрационного электродвигателя серии HMVE

The technical and installation size of HMVE series vibrator motors



2 POLES–3000 rpm


п/п	Тип Type	Сила возбуждения (KN)	Мощность (KW)	Электрический ток (A)	Масса t (Kg)	Номер сиденья
1	HMVE60/2	0.7	0.08	0.16	5.6	H64
2	HMVE100/2	1	0.1	0.19	5.9	H64
3	HMVE200/2	2	0.17	0.35	7	H64
4	HMVE300/2	3	0.2	0.52	10.4	H79
5	HMVE400/2	4	0.2	0.58	10.8	H79
6	HMVE500/2	5	0.45	0.96	18.8	H94
7	HMVE700/2	7	0.5	1.25	20	H94
8	HMVE800/2	8	0.55	1.45	21.5	H94
9	HMVE1200/2	10	0.75	1.85	22.5	H94
10	HMVE1300/2	13	1.1	2.44	24.5	H94
11	HMVE1600/2	16	1.25	2.94	51.6	H120
12	HMVE1800/2	18	1.5	3.75	51.8	H120
13	HMVE2000/2	20	2	4.07	52	H120
14	HMVE2300/2	23	2	4.44	53.6	H120
15	HMVE3200/2	32	2.2	5.3	96.9	H147
16	HMVE4000/2	40	2.3	5.3	107	H147
17	HMVE5000/2	50	3.5	7.22	111.2	H147
18	HMVE6500/2	65	4.2	9.5	203.5	H203
19	HMVE9000/2	90	7.2	17.8	215.6	H203
20	HMVE12000/2	120	10	19	267.8	H205
21	HMVE15000/2	150	15	27.5	325	H205

4 POLES–1500 rpm

п/п	Тип Type	Сила возбуждения (KN)	Мощность (KW)	Электрический ток (A)	Масса t (Kg)	Номер сиденья
1	HMVE40/4	0.4	0.03	0.26	5.9	H48
2	HMVE80/4	0.8	0.04	0.31	7.4	H64
3	HMVE200/4	2	0.06	0.49	11.8	H79
4	HMVE400/4	4	0.3	0.84	23.5	H94
5	HMVE500/4	5	0.37	1.06	24.2	H94
6	HMVE700/4	7	0.55	1.32	27.4	H94
7	HMVE800/4	8	0.6	1.36	28.3	H94
8	HMVE1400/4	14	0.85	1.78	59.8	H120
9	HMVE1700/4	17	1.1	2.09	68.8	H120
10	HMVE2400/4	24	1.3	3.2	79	H120
11	HMVE3000/4	30	2.3	3.68	125	H147
12	HMVE3800/4	38	2.3	4.15	130.4	H147
13	HMVE4300/4	43	2.6	4.5	134.4	H147
14	HMVE5500/4	55	2.3	6.5	192.2	H168
15	HMVE7200/4	72	3	8.5	231.5	H203
16	HMVE9000/4	90	5.8	13.5	245	H203
17	HMVE10000/4	100	6.3	14.5	308	H205

Технические параметры вибрационного электродвигателя серии HMVE

The technical and installation size of HMVE series vibrator motors

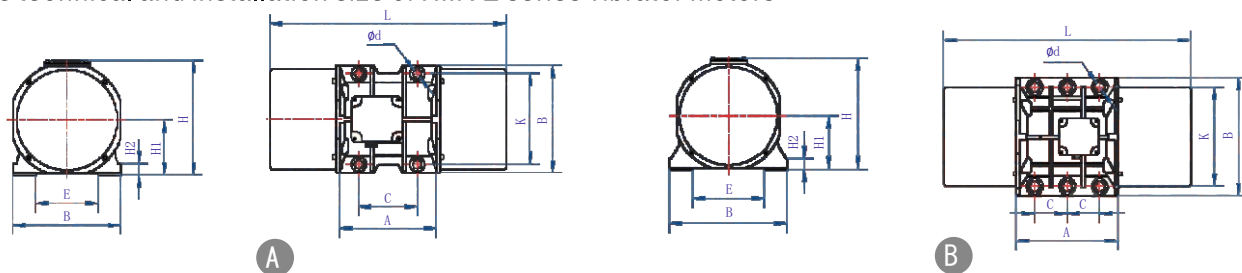

2 POLES-3000 rpm


п/п	Тип	C	K	d	L	A	B	E	H	H1	H2	Номер диаграммы
1	HMVE60/2	62-7 4	106	9	231	123	131	60	159	64	15	A
2	HMVE100/2	62-7 4	106	9	231	123	131	60	159	64	15	A
3	HMVE200/2	62-7 4	106	9	231	123	131	60	159	64	15	A
4	HMVE300/2	90	125	13	273	163	155	60	175	79	15	A
5	HMVE400/2	90	125	13	273	163	155	60	175	79	15	A
6	HMVE500/2	120	170	17	362	205	208	108	210	94	22	A
7	HMVE700/2	120	170	17	362	205	208	108	210	94	22	A
8	HMVE800/2	120	170	17	362	205	208	108	210	94	22	A
9	HMVE1200/2	120	170	17	362	205	208	108	210	94	22	A
10	HMVE1300/2	120	170	17	362	205	208	108	210	94	22	A
11	HMVE1600/2	140	190	17	421	225	229	119	262	120	30	A
12	HMVE1800/2	140	190	17	421	225	229	119	262	120	30	A
13	HMVE2000/2	140	190	17	421	225	229	119	262	120	30	A
14	HMVE2300/2	140	190	17	421	225	229	119	262	120	30	A
15	HMVE3200/2	155	255	25	553	288	302	172	318	147	35	A
16	HMVE4000/2	155	255	25	553	288	302	172	318	147	35	A
17	HMVE5000/2	155	255	25	553	288	302	172	318	147	35	A
18	HMVE6500/2	200	320	28	624	364	385	235	402	203	40	A
19	HMVE9000/2	200	320	28	624	364	385	235	402	203	40	A
20	HMVE12000/2	125	380	39	648	388	452	272	415	205	40	B
21	HMVE15000/2	125	380	39	648	388	452	272	415	205	40	B

4 POLES-1500 rpm

п/п	Тип	C	K	d	L	A	B	E	H	H1	H2	Номер диаграммы
1	HMVE40/4	62-7 4	106	9	231	121	130	60	136	48	12	A
2	HMVE80/4	62-7 4	106	9	231	123	131	60	159	64	15	A
3	HMVE200/4	90	125	13	273	163	154	60	175	79	15	A
4	HMVE400/4	120	170	17	362	205	208	60	210	94	22	A
5	HMVE500/4	120	170	17	362	205	208	60	210	94	22	A
6	HMVE700/4	120	170	17	362	205	208	60	210	94	22	A
7	HMVE800/4	120	170	17	362	205	208	60	210	94	22	A
8	HMVE1400/4	140	190	17	453	225	229	119	262	120	30	A
9	HMVE1700/4	140	190	17	453	225	229	119	262	120	30	A
10	HMVE2400/4	140	190	17	519	225	229	119	262	120	30	A
11	HMVE3000/4	155	255	23.5	603	288	302	172	318	147	35	A
12	HMVE3800/4	155	255	23.5	603	288	302	172	318	147	35	A
13	HMVE4300/4	155	255	23.5	603	288	302	172	318	147	35	A
14	HMVE5500/4	180	280	26	603	304	332	192	360	168	37	A
15	HMVE7200/4	200	320	28	624	364	385	235	402	203	40	A
16	HMVE9000/4	200	320	28	624	364	385	235	402	203	40	A
17	HMVE10000/4	125	380	39	728	388	482	272	415	205	40	B

Технические параметры вибрационного электродвигателя серии HMVE

The technical and installation size of HMVE series vibrator

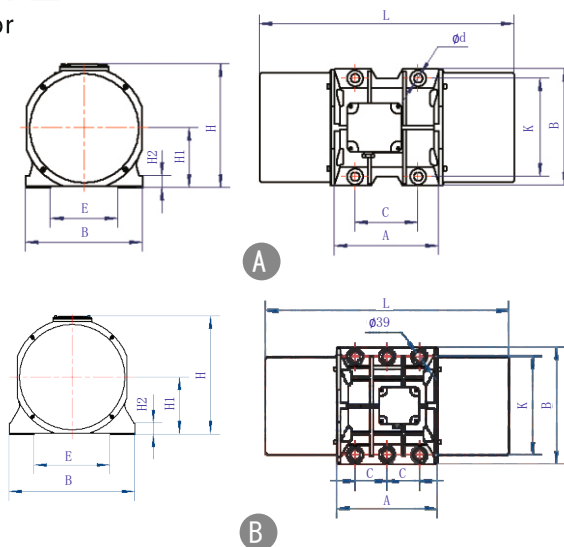


6 POLES-1000 rpm

п/п	Тип Type	Сила возбуждения (KN)	Мощность (KW)	Электрический ток (A)	Масса t (Kg)	Номер сиденья
1	HMVE50/ 6	0.5	0.03	0.38	10.4	H79
2	HMVE200/ 6	1.8	0.05	0.48	19.6	H94
3	HMVE300/ 6	3	0.16	0.67	26.6	H94
4	HMVE400/ 6	4	0.25	0.78	30.5	H94
5	HMVE500/ 6	5	0.37	1.22	34	H94
6	HMVE800/ 6	7.8	0.45	1.26	61.8	H120
7	HMVE1100/ 6	11	0.55	1.42	79.4	H120
8	HMVE1400/ 6	14	0.7	1.95	81.7	H120
9	HMVE1500/ 6	15	0.7	2	83.6	H120
10	HMVE1600/ 6	16	0.75	2.06	85.4	H120
11	HMVE2100/ 6	21	1.1	2.96	114.1	H140
12	HMVE2600/ 6	26	1.5	3.79	149.1	H147
13	HMVE3000/ 6	30	1.7	4.15	155.3	H147
14	HMVE3800/ 6	38	2	4.91	215.5	H170
15	HMVE4700/ 6	47	2.35	5.5	228.8	H170
16	HMVE5200/ 6	52	2.6	6.86	279.9	H203
17	HMVE6500/ 6	65	2.9	7.62	304.3	H203
18	HMVE8000/ 6	80	4.5	9.95	315.9	H203
19	HMVE9000/ 6	90	5	11.08	335.7	H203
20	HMVE10000/ 6	100	6.2	12.55	385.6	H205
21	HMVE13000/ 6	130	7	14.25	422.2	H205
22	HMVE15000/ 6	150	9	18.18	686.6	H268
23	HMVE17500/ 6	175	11	22.34	744	H268
24	HMVE19500/ 6	195	12	24.59	768	H268
25	HMVE22000/ 6	220	16	30.65	916	H297
26	HMVE25000/ 6	250	16	31.34	994	H297
27	HMVE30000/ 6	300	23	44.51	1235	H320
28	HMVE40000/ 6	400	30	57.5	1760	H350

Размер установки вибрационного электродвигателя серии HMVE

The technical and installation size of HMVE series vibrator motors

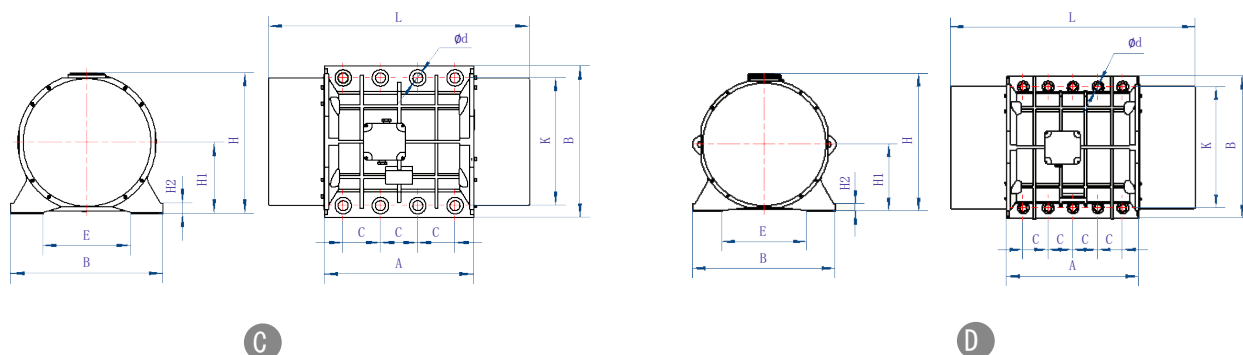


6 POLES–1000 rpm

п/п	Тип	C	K	d	L	A	B	E	H	H1	H2	Номер диаграммы
1	HMVE50/ 6	90	125	13	273	163	154	60	175	79	15	A
2	HMVE200/ 6	120	170	17	362	205	208	108	210	94	22	A
3	HMVE300/ 6	120	170	17	362	205	208	108	210	94	22	A
4	HMVE400/ 6	120	170	17	451	205	208	108	210	94	22	A
5	HMVE500/ 6	120	170	17	451	205	208	108	210	94	22	A
6	HMVE800/ 6	120	170	17	453	225	229	119	262	120	30	A
7	HMVE1100/ 6	140	190	17	519	225	229	119	262	120	30	A
8	HMVE1400/ 6	140	190	17	567	225	229	119	262	120	30	A
9	HMVE1500/ 6	140	190	17	567	225	229	119	262	120	30	A
10	HMVE1600/ 6	140	190	17	567	225	229	119	262	120	30	A
11	HMVE2100/ 6	155	225	22	623	255	275	155	290	140	30	A
12	HMVE2600/ 6	155	255	23.5	692	282	304	174	314	147	30	A
13	HMVE3000/ 6	155	255	23.5	692	282	304	174	314	147	30	A
14	HMVE3800/ 6	180	280	26	683	317	332	192	354	170	35	A
15	HMVE4700/ 6	180	280	26	733	317	332	192	354	170	35	A
16	HMVE5200/ 6	200	320	28	704	364	385	235	402	203	40	A
17	HMVE6500/ 6	200	320	28	704	364	385	235	402	203	40	A
18	HMVE8000/ 6	200	320	28	774	364	385	235	402	203	40	A
19	HMVE9000/ 6	200	320	28	774	364	385	235	402	203	40	A
20	HMVE10000/ 6	125	380	39	908	388	452	272	415	205	40	B
21	HMVE13000/ 6	125	380	39	948	388	452	272	415	205	40	B
22	HMVE15000/ 6	140	480	45	980	560	570	330	542	268	48	C
23	HMVE17500/ 6	140	480	45	1060	560	570	330	542	268	48	C
24	HMVE19500/ 6	140	480	45	1060	560	570	330	542	268	48	C
25	HMVE22000/ 6	140	520	45	1130	560	610	360	594	297	42	C
26	HMVE25000/ 6	140	520	45	1130	560	610	360	594	297	42	C
27	HMVE30000/ 6	140	600	45	1167	585	700	400	636	320	45	C
28	HMVE40000/ 6	130	630	45	1278	690	740	420	704	320	55	D

Технические параметры вибрационного электродвигателя серии HZW

The teochnical and installation size of HZW series vibrator motors

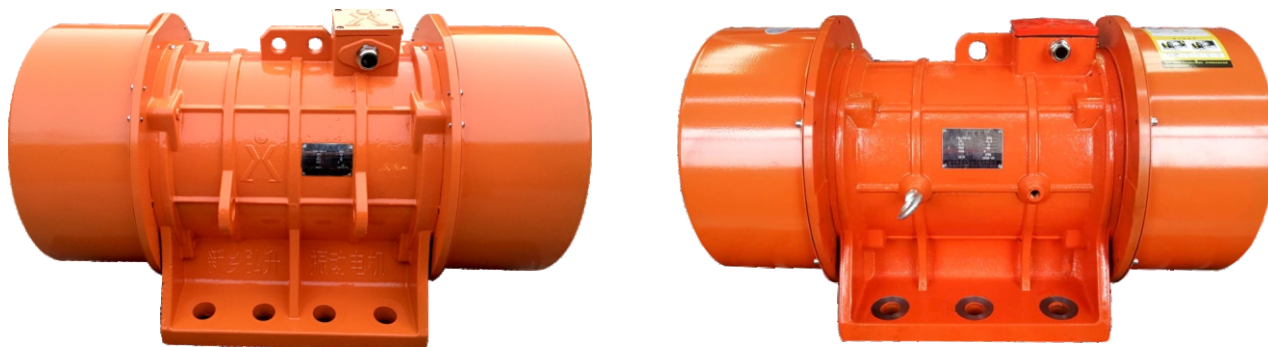

2 POLES–3000 rpm


п/п	Тип Type	Сила возбуждения (KN)	Мощность (KW)	Электрический ток (А)	Масса t (Kg)	Номер сиденья
1	HZW-1. 5-2	1.5	0.15	0.4	15	85
2	HZW-2. 5-2	2.5	0.25	0.58	18	85
3	HZW-5-2	5	0.4	1.02	33	100
4	HZW-8-2	8	0.75	1.76	61	120
5	HZW-16-2	16	1.5	3.7	95	170

4 POLES–2000 rpm

п/п	Тип Type	Сила возбуждения (KN)	Мощность (KW)	Электрический ток (А)	Масса t (Kg)	Номер сиденья
1	HZW-1. 2-4	1.2	0.1	0.34	16	85
2	HZW-2. 5-4	2.5	0.1	0.34	24	85
3	HZW-5-4	5	0.25	0.65	40	120
4	HZW-8-4	8	0.4	1.16	55	120
5	HZW-16-4	16	0.75	1.91	80	140
6	HZW-20-4	20	1.1	2.81	105	140
7	HZW-25-4	25	1.5	3.84	110	170
8	HZW-32-4	32	2	4.69	165	170
9	HZW-50-4	50	2.5	6.3	253	225
10	HZW-75-4	75	4	10.18	298	225
11	HZW-100-4	100	6	15.8	420	230
12	HZW-120-4	120	8	19.6	480	260
13	HZW-140-4	140	9	22	520	260

Размер установки вибрационного электродвигателя серии HMVE

The technical and installation size of HMVE series vibrator motors

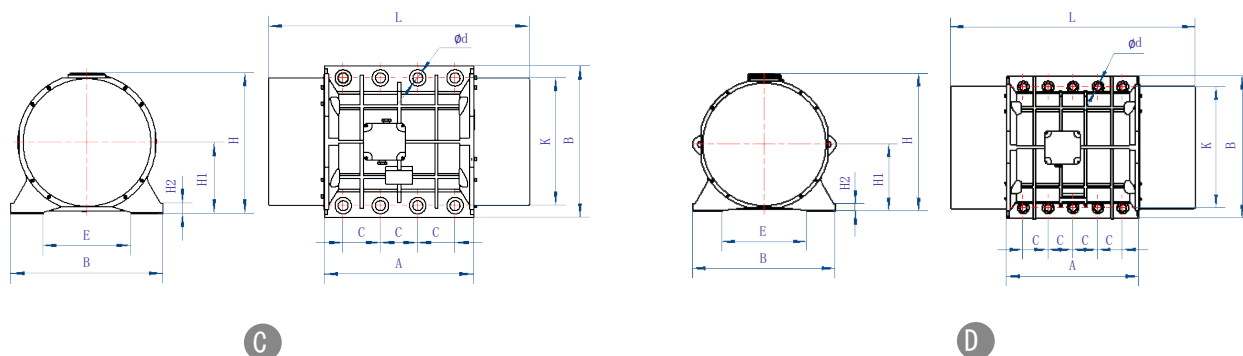


6 POLES-1000 rpm

п/п	Тип	C	K	d	L	A	B	E	H	H1	H2	Номер диаграммы
1	HMVE50/ 6	90	125	13	273	163	154	60	175	79	15	A
2	HMVE200/ 6	120	170	17	362	205	208	108	210	94	22	A
3	HMVE300/ 6	120	170	17	362	205	208	108	210	94	22	A
4	HMVE400/ 6	120	170	17	451	205	208	108	210	94	22	A
5	HMVE500/ 6	120	170	17	451	205	208	108	210	94	22	A
6	HMVE800/ 6	120	170	17	453	225	229	119	262	120	30	A
7	HMVE1100/ 6	140	190	17	519	225	229	119	262	120	30	A
8	HMVE1400/ 6	140	190	17	567	225	229	119	262	120	30	A
9	HMVE1500/ 6	140	190	17	567	225	229	119	262	120	30	A
10	HMVE1600/ 6	140	190	17	567	225	229	119	262	120	30	A
11	HMVE2100/ 6	155	225	22	623	255	275	155	290	140	30	A
12	HMVE2600/ 6	155	255	23.5	692	282	304	174	314	147	30	A
13	HMVE3000/ 6	155	255	23.5	692	282	304	174	314	147	30	A
14	HMVE3800/ 6	180	280	26	683	317	332	192	354	170	35	A
15	HMVE4700/ 6	180	280	26	733	317	332	192	354	170	35	A
16	HMVE5200/ 6	200	320	28	704	364	385	235	402	203	40	A
17	HMVE6500/ 6	200	320	28	704	364	385	235	402	203	40	A
18	HMVE8000/ 6	200	320	28	774	364	385	235	402	203	40	A
19	HMVE9000/ 6	200	320	28	774	364	385	235	402	203	40	A
20	HMVE10000/ 6	125	380	39	908	388	452	272	415	205	40	B
21	HMVE13000/ 6	125	380	39	948	388	452	272	415	205	40	B
22	HMVE15000/ 6	140	480	45	980	560	570	330	542	268	48	C
23	HMVE17500/ 6	140	480	45	1060	560	570	330	542	268	48	C
24	HMVE19500/ 6	140	480	45	1060	560	570	330	542	268	48	C
25	HMVE22000/ 6	140	520	45	1130	560	610	360	594	297	42	C
26	HMVE25000/ 6	140	520	45	1130	560	610	360	594	297	42	C
27	HMVE30000/ 6	140	600	45	1167	585	700	400	636	320	45	C
28	HMVE40000/ 6	130	630	45	1278	690	740	420	704	320	55	D

Размер установки вибрационного электродвигателя серии HZW

The teohnical and installation size of HZW series vibrator motors

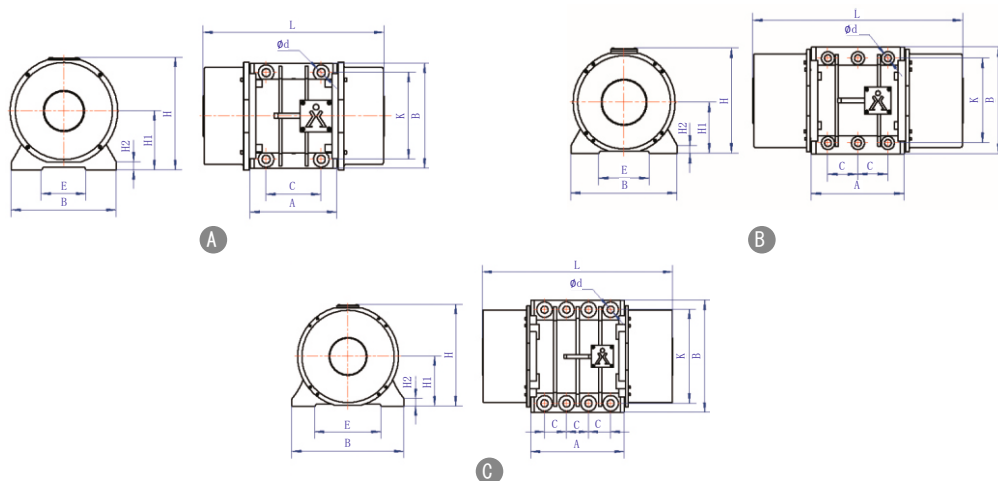

2 POLES-3000 rpm


п/п	Тип	Размер установки (mm)			Габарит (mm)							
		C	K	Φd	L	A	B	E	H	H1	H2	Номер диаграммы
1	HZW-1. 5-2	100	150	13	308	150	180	70	192	85	20	A
2	HZW-2. 5-2	100	150	13	310	150	180	70	192	85	20	A
3	HZW-5-2	120	150	18	390	200	200	60	202	100	16	A
4	HZW-8-2	120	180	18	410	190	230	120	230	120	20	A
5	HZW-16-2	140	260	22	530	280	310	140	327	170	25	A

4 POLES-2000 rpm

п/п	Тип	Размер установки (mm)			Габарит (mm)							
		C	K	Φd	L	A	B	E	H	H1	H2	Номер диаграммы
1	HZW-1. 2-4	100	150	13	310	150	180	70	192	85	20	A
2	HZW-2. 5-4	100	150	13	330	150	180	70	192	85	20	A
3	HZW-5-4	120	180	18	410	190	230	120	230	120	20	A
4	HZW-8-4	120	180	18	410	190	230	120	230	120	20	A
5	HZW-16-4	135	230	18	460	245	280	130	276	140	20	A
6	HZW-20-4	140	260	22	510	250	310	140	327	140	25	A
7	HZW-25-4	140	260	22	530	280	310	140	327	170	25	A
8	HZW-32-4	140	260	22	530	280	310	140	327	170	25	A
9	HZW-50-4	210	330	32	670	340	400	170	420	225	30	A
10	HZW-75-4	210	330	32	670	340	400	170	420	225	30	A
11	HZW-100-4	135	380	32	940	430	460	200	450	230	35	B
12	HZW-120-4	118	460	38	1010	520	550	340	520	260	38	A
13	HZW-140-4	118	460	38	1010	520	550	340	520	260	38	A

Технические параметры вибрационного электродвигателя серии HZW

The teochnical and installation size of HZW series vibrator motors

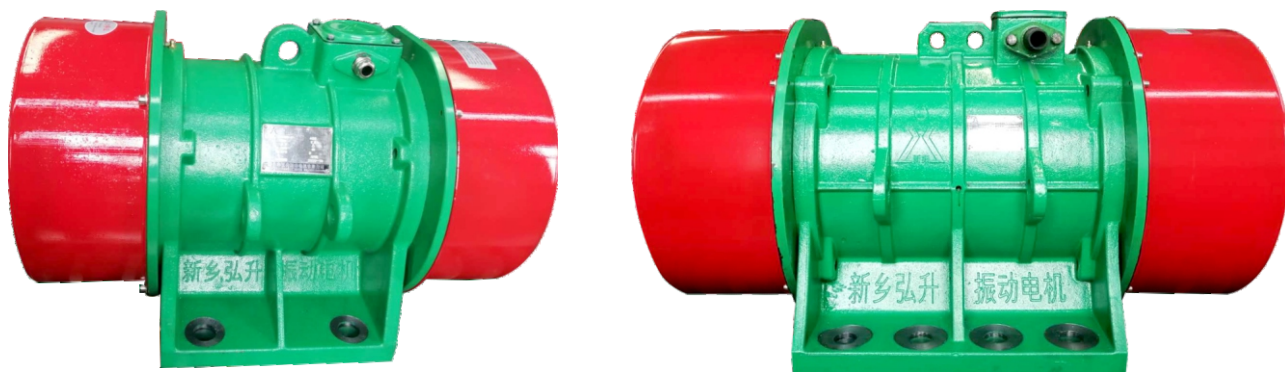


6 POLES–1000 rpm

п/п	Тип Type	Сила возбуждения (KN)	Мощность (KW)	Электрический ток (A)	Масса t (Kg)	Номер сиденья
1	HZW-2. 5-6	2.5	0.2	0.71	43	120
2	HZW-5-6	5	0.4	1.23	50	120
3	HZW-10-6	10	0.75	2.3	82	140
4	HZW-16-6	16	1.1	3.35	100	140
5	HZW-20-6	20	1.5	3.8	115	140
6	HZW-26-6	26	1.9	4.8	130	170
7	HZW-30-6	30	2.2	5.52	146	170
8	HZW-40-6	40	3	7.7	188	200
9	HZW-50-6	50	3.7	9.8	235	200
10	HZW-75-6	75	5.5	13.3	300	225
11	HZW-100-6	100	7.5	18	420	230
12	HZW-120-6	120	8.5	19.7	520	230
13	HZW-140-6	140	9.5	21.7	700	260
14	HZW-160-6	160	12	28.5	760	260
15	HZW-180-6	180	14	32	800	270
16	HZW-200-6	200	16	36	890	270

Размер установки вибрационного электродвигателя серии HZW

The technical and installation size of HZW series vibrator motors

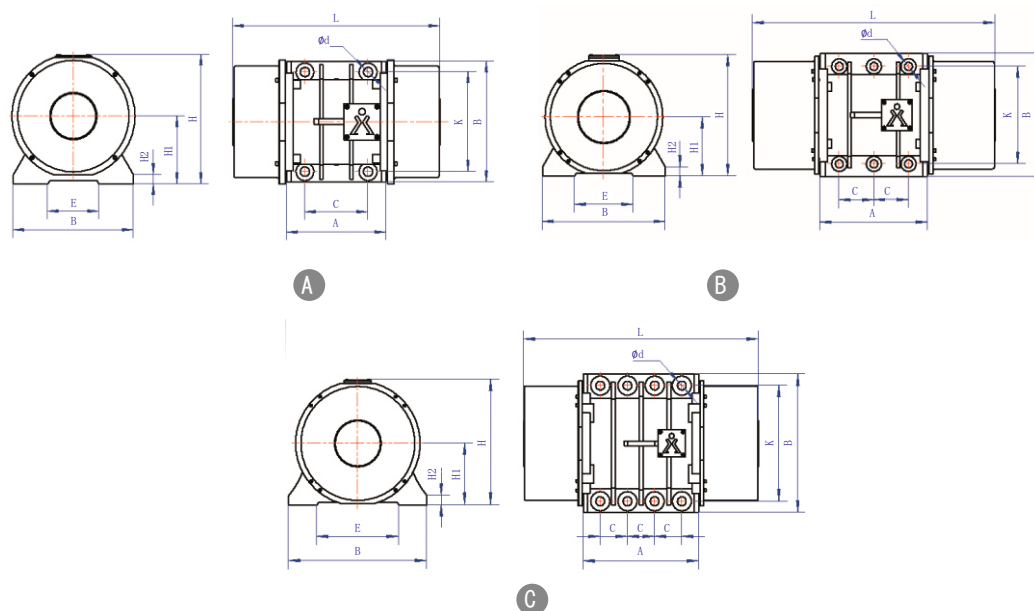



6 POLES–1000 rpm

п/п	Тип	Размер установки (mm)			Габарит (mm)							Номер диаграммы
		C	K	Φd	L	A	B	E	H	H1	H2	
1	HZW-2. 5-6	120	180	18	410	190	230	120	230	120	20	A
2	HZW-5-6	120	180	18	410	190	230	120	230	120	20	A
3	HZW-10-6	135	230	18	460	245	280	130	276	140	20	A
4	HZW-16-6	135	230	18	595	290	280	130	276	140	20	A
5	HZW-20-6	135	230	18	595	290	280	130	276	140	20	A
6	HZW-26-6	140	260	22	550	280	310	140	327	170	25	A
7	HZW-30-6	140	260	22	590	280	310	140	327	170	25	A
8	HZW-40-6	160	320	32	546	290	390	190	390	200	28	A
9	HZW-50-6	160	320	32	590	290	390	190	390	200	28	A
10	HZW-75-6	210	330	32	670	340	400	170	420	225	30	A
11	HZW-100-6	135	380	32	940	430	460	200	450	230	35	B
12	HZW-120-6	135	380	32	1000	430	460	200	450	230	35	B
13	HZW-140-6	118	460	38	1040	520	550	340	520	260	38	C
14	HZW-160-6	118	460	38	1060	520	550	340	520	260	38	C
15	HZW-180-6	120	510	45	1080	520	610	360	548	270	40	C
16	HZW-200-6	120	510	45	1080	520	610	360	548	270	40	C


Серия YBZQ (EXD II BT4Gb)

технические параметры трехфазного асинхронного электродвигателя взрывозащитного типа источника вибрации

The technical and installation size of YBZQ (EX d II B T4 Gb) series vibrator motors

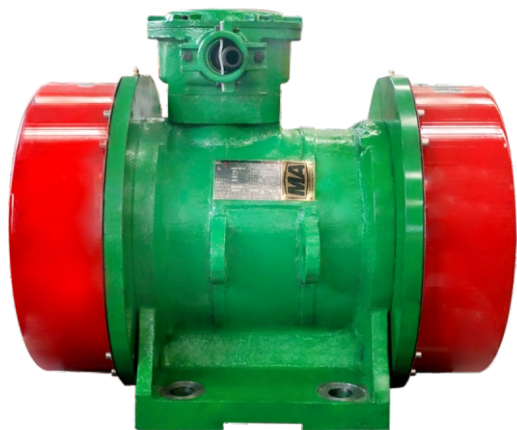

A





D

п/п	Тип	Скорость вращения	Сила возбуждения (KN)	Мощность (KW)	Электрический ток (A)	Масса (Kg)	Размер установки (mm)			Габарит (mm)								Номер диаграммы
							C	K	Фd	L	A	B	E	H	H1	H2		
1	YBZQ-5-2	3000	5	0.4	1.02	60	160	200	18	520	270	250	100	310	120	18	AD	
2	YBZQ-8-2	3000	8	0.75	1.76	88	160	230	18	560	290	280	140	360	140	20	AD	
3	YBZQ-10-2	3000	10	1.1	2.56	90	160	230	18	560	290	280	140	360	140	20	AD	
4	YBZQ-16-2	3000	16	1.5	3.7	150	180	270	32	650	340	340	160	410	170	28	AD	
5	YBZQ-20-2	3000	20	1.8	4.26	160	180	270	32	650	340	340	160	410	170	28	AD	
6	YBZQ-30-2	3000	30	3	7.6	170	180	270	32	650	340	340	160	410	170	28	AD	
7	YBZQ-5-4	1500	5	0.25	0.65	62	160	200	18	520	270	250	100	310	120	18	AD	
8	YBZQ-8-4	1500	8	0.4	1.16	92	160	230	18	560	290	280	140	360	140	20	AD	
9	YBZQ-10-4	1500	10	0.55	1.59	93	160	230	18	560	290	280	140	360	140	20	AD	
10	YBZQ-16-4	1500	16	075	1.91	125	150	260	22	600	300	310	140	410	170	25	AD	
11	YBZQ-20-4	1500	20	1.1	2.81	130	150	260	22	600	300	310	140	410	170	25	AD	
12	YBZQ-25-4	1500	25	1.5	3.84	176	180	270	22	640	290	310	140	450	170	25	AD	
13	YBZQ-32-4	1500	32	2	4.69	182	180	270	22	640	290	310	140	450	170	25	AD	
14	YBZQ-5-6	1000	5	0.4	1.23	64	160	200	18	520	270	250	10	310	120	18	AD	
15	YBZQ-8-6	1000	8	0.55	1.68	90	160	230	18	560	290	280	40	360	140	20	AD	
16	YBZQ-10-6	1000	10	0.75	2.3	95	160	230	18	560	290	280	140	360	140	20	AD	
17	YBZQ-16-6	1000	16	1.1	3.35	120	160	230	18	610	290	280	140	360	140	20	AD	
18	YBZQ-18-6	1000	18	1.3	3.65	135	150	260	22	600	300	310	140	410	170	25	AD	
19	YBZQ-20-6	1000	20	1.5	3.8	141	150	260	22	600	300	310	140	410	170	25	AD	
20	YBZQ-26-6	1000	26	1.69	4.8	155	150	260	22	600	300	310	140	410	170	25	AD	
21	YBZQ-30-6	1000	30	2.2	5.52	186	180	320	32	630	340	390	190	460	200	28	AD	
22	YBZQ-40-6	1000	40	3	7.7	200	180	320	32	630	340	390	190	460	200	28	AD	

Технические параметры и размеры установки вибрационных двигателей серии JZO / YZO



The tehcnical and installation size of JZO/YZO series vibrator motors



п/п	Тип	Скорость вращения	Сила возбуждения (KN)	Мощность (KW)	Масса (Kg)	Размер установки (mm)			Габарит (mm)						
						C	K	φd	L	A	B	E	H	H1	H2
1	0.7-2	2860	0.7	0.075	13	116	152	8	270	140	175	92	170	70	22
2	1.5-2	2860	1.5	0.15	17	126	180	10	290	150	214	102	196	80	25
3	1.5-2D	2860	1.5	0.15	17	126	180	10	290	150	214	102	196	80	25
4	2.5-2	2860	2.5	0.25	21	140	180	12	318	168	214	112	196	80	30
5	2.5-2D	2860	2.5	0.25	21	140	180	12	318	168	214	112	196	80	30
6	5-2	2860	5	0.4	32	175	220	14	358	208	270	142	216	90	40
7	8-2	2860	8	0.75	55	180	235	18	400	250	292	123	285	125	30
8	16-2	2860	16	1.5	90	224	280	20	522	298	330	182	374	170	27
9	30-2	2860	30	3.0	115	240	280	24	540	315	330	160	341	170	27
10	35-2	2860	35	4.0	135	240	280	26	640	340	340	160	380	190	27
11	1.2-4	1460	1.2	0.10	20	126	180	10	290	150	215	102	200	80	22
12	2.5-4	1460	2.5	0.10	28	140	180	12	318	168	214	112	196	80	30
13	2.5-4D	1460	25	0.10	28	140	180	12	318	168	214	112	196	80	30
14	5-4	1460	5	0.25	38	175	220	14	388	208	270	142	216	90	40
15	8-4	1460	8	0.4	58	180	235	18	435	250	292	123	285	125	25
16	10-4	1460	10	0.55	65	180	235	18	35	250	292	123	285	125	25
17	16-4	1460	16	0.75	95	224	280	20	522	300	330	182	374	170	30
18	25-4	1460	2.5	1.5	80	224	280	20	568	300	330	182	374	170	30
19	32-4	1460	32	1.5	135	186	310	30	526	396	380	121	374	170	35
20	50-4	1460	50	2.2	250	195	390	33	615	353	480	115	460	225	37
21	75-4	1460	75	3.7	343	248	440	36	675	410	520	174	527	255	35
22	2.5-6	980	25	0.2	34	144	220	10	326	166	270	122	216	90	40
23	5-6	980	5	0.4	48	176	220	14	435	240	270	134	246	120	25
24	8-6	980	8	0.55	75	180	235	14	465	255	292	134	295	140	30
25	10-6	980	10	0.75	80	180	235	18	165	255	292	119	289	140	30
26	18-6	980	18	1.1	113	190	280	20	510	280	330	142	375	170	27
27	20-6	980	20	1.5	120	190	280	20	510	280	330	142	375	170	27
28	26-6	980	26	1.9	130	206	280	2	570	300	330	170	375	170	27
29	30-6	980	30	2.2	165	174	350	30	504	288	430	112	430	200	35
30	40-6	980	40	3.0	185	174	350	30	540	288	430	12	430	200	35
31	50-6	980	50	3.7	267	195	390	33	615	353	480	115	460	225	37
32	75-6	980	75	5.5	393	248	440	36	675	410	520	174	527	255	35
33	100-6	980	100	7.5	457	300	440	36	780	465	520	225	527	255	35

Технические параметры вибрационного двигателя серии ZL

The teohnical and installation size of ZL series vibrator motors

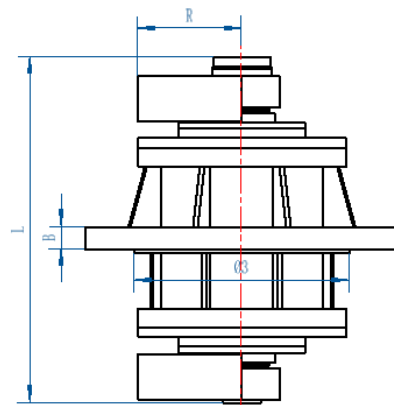

п/п	Тип	Скорость вращения	Сила возбуждения (KN)	Мощность (KW)	Электрический ток (A)	Размер установки и габарит (mm)							
						Φ 1	Φ 2	Φ 3	B	N × d	L	R	Номер диаграммы
1	ZL-5-2	2860	5	0.4	1.24	264	230	209	14	6 × 14	330	80	A
2	ZL-8-2	2860	8	0.75	2.1	305	270	230	22	6 × 15	420	90	A
3	ZL-16-2	2860	16	1.5	4.8	330	300	260	24	6 × 15	455	110	A
4	ZL-3-4	1460	3	0.1	0.34	240	210	170	16	6 × 12	280	80	A
5	ZL-5-4	1460	5	0.2	0.65	264	230	209	14	6 × 14	330	80	A
6	ZL-8-4	1460	8	0.4	1.02	305	270	230	22	6 × 15	420	105	A
7	ZL-10-4	1460	10	0.55	1.1	305	270	230	22	6 × 15	440	105	A
8	ZL-10-4A	1460	10	0.55	1.1	300	270	200	22	6 × 15	427	100	B
9	ZL-16-4	1460	16	0.75	2.3	330	300	260	24	6 × 15	455	140	A
10	ZL-25-4	1460	25	1.2	3.7	370	330	225	28	6 × 23	510	140	A
11	ZL-32-4	1460	32	1.5	4.8	400	350	290	30	6 × 23	535	155	A
12	ZL-50-4	1460	50	2.2	6.96	498	418	341	35	8 × 25	550	200	A
13	ZL-75-4	1460	75	4.0	10.2	550	460	410	35	8 × 32	720	220	A
14	ZL-100-4	980	100	6.5	16.9	650	550	460	40	8 × 32	860	230	A
15	ZL-5-6	980	5	0.4	1.24	264	230	209	18	6 × 15	395	110	A
16	ZL-10-6	980	10	0.75	2.3	335	305	210	22	6 × 15	520	120	A
17	ZL-15-6	980	15	1.1	3.5	420	380	272	30	6 × 25	530	132	A
18	ZL-20-6	980	20	1.5	4.6	420	380	272	30	6 × 25	550	145	A
19	ZL-50-6	980	50	3.7	11.4	498	418	341	35	8 × 32	550	165	A
20	ZL-75-6	980	75	5.5	12.6	650	550	420	40	8 × 32	790	220	A
21	ZL-100-6	980	100	7.5	18.3	650	550	420	40	8 × 32	860	220	A

Технические параметры и размеры установки вибрационного антиблокировочного устройства бункера серии LZF


The teohnical and installation size of LZF series vibrator motors

п/п	Тип	Применяемый бункер (mm)	Складские помещения (t)	Модель двигателя	Сила возбуждения (KN)	Мощность (KW)	Масса	Габарит (mm)
1	LZF-3	1.6-3. 2	0.35	JZO-0. 7-2	0.7	0.075	17	240x 285x 245
2	LZF-4	3.2-4. 5	1	JZO-1. 5-2	1.5	0.15	26	260x 330x 285
3	LZF-5	4. 5-6	3	JZO-2. 5-2	2.5	0.25	31	280x 330x 275
4	LZF-6	6-8	10	JZO-5-2	5	0.4	53	400x 460x 330
5	LZF-10	8-10	20	JZO-8-2	8	0.75	86	420x 460x 400
6	LZF-15	10-13	50	JZO-16-2	16	1.5	160	590x 550x 515
7	LZF-25	15-25	150	JZO-30-2	30	3	220	597x 728x 430
8	LZF-40	25-40	200	JZO-35-2	30	4	280	673x 820x 450



Технические параметры и размеры установки вибрационных двигателей серии ZLC

The teohnical and installation size of ZLC series vibrator motors

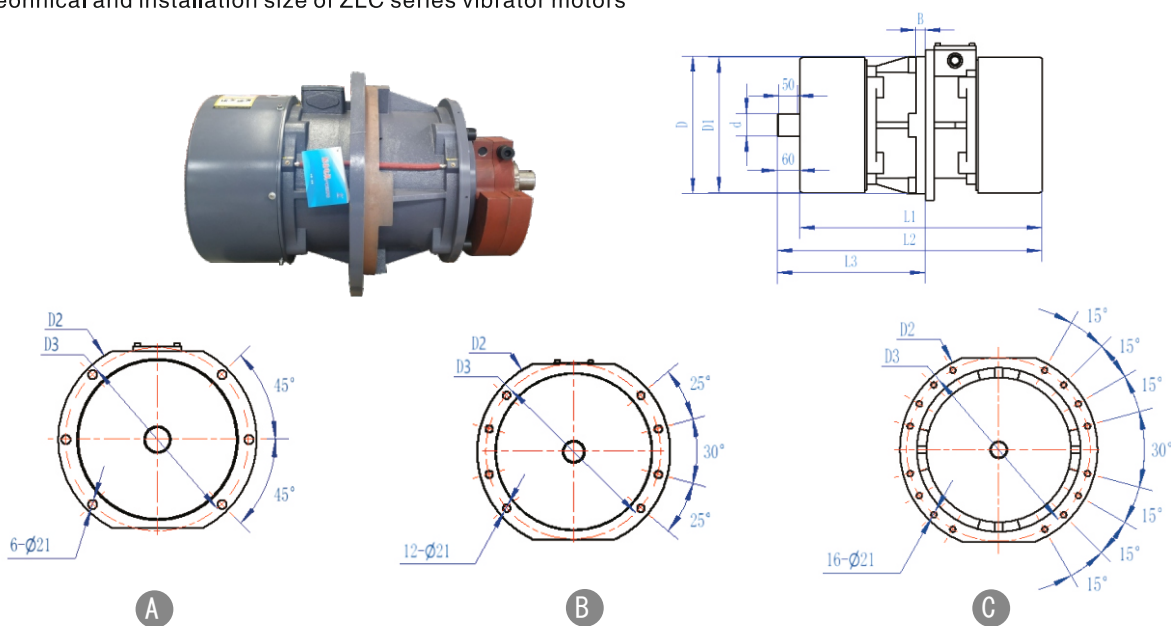

п/п	Тип	Скорость вращения	Сила возбуждения (KN)	Мощность (KW)	Электрический ток (A)	Масса (Kg)	Размер установки (mm)				Габарит (mm)							Номер диаграммы
							D	D1	D2	D3	L1	L2	L3	B	d	C	F	
1	ZL-50-4C	1460	50	2.5	5.8	210	365	350	455	415	520	595	350	24	60	55	12	A
2	ZL-75-4C	1460	75	4	10.2	270	400	370	500	450	590	660	380	30	60	55	12	B
3	ZL-15-6C	980	15	1.1	3.3	100	280	250	370	330	490	570	335	24	36	32	8	A
4	ZL-25-6C	980	25	1.8	4.6	135	315	300	405	365	560	630	355	24	45	41	8	A
5	ZL-35-6C	980	35	2.4	6	185	365	350	455	415	550	620	350	24	50	45	12	A
6	ZL-50-6C	980	50	3.7	9.8	280	400	370	500	450	590	660	380	30	60	55	12	B
7	ZL-75-6C	980	75	5.5	13.3	360	430	420	530	480	660	730	400	30	60	55	18	B
8	ZL-100-6C	980	100	7.5	18	470	430	420	530	480	816	880	480	30	60	55	18	B
9	ZL-135-6C	980	135	9	21	730	580	504	700	650	800	860	480	36	60	55	18	C
10	ZL-160-6C	980	160	12	28	790	580	504	700	650	920	980	540	36	60	55	18	C
11	ZL-160-8C	740	160	10	28	873	580	504	700	650	1076	1129	609	36	60	55	18	C

Я вибрирую
твое сердце вибрирует
Хуншэн вибрирует

Техническая сила компании:

- Научно - исследовательский центр вибрационной электротехники города Синьсян
- Научно - исследовательский центр экологически чистых интеллектуальных электродвигателей города Синьсян
- Хэнаньский научно - технический институт, совместная инновационная база последипломного образования
- Совместный научно - исследовательский центр, учебно - практическая база Хэнаньского научно - технического института
- Исследовательский центр сотрудничества Хэнаньский политехнический институт





Оборудование
Для тяжелых задач.
Легко из Китая.



✉ info@expro.ltd



🌐 www.expro.ltd

