

В каталоге представлены лишь основные модели данного производителя. Наши возможности не ограничиваются этим.

Не нашли то, что нужно?

Просто напишите или позвоните нам:

- подберем необходимую вам модель,
- сделаем оборудование исходя из ваших потребностей, по вашему заданию или чертежу,
- выберем завод-изготовитель по лучшему соотношению "цена-качество",
- дадим рекомендации или сами проведем шеф-монтаж и пусконаладку.



格林股份

Компания
"Green Machinery Co., Ltd."

精品骨料综合服务商

Комплексный поставщик высококачественных заполнителей

一站式为您解决各类筛分难题
Комплексные решения для всех задач грохочения

EXPRO



Оборудование для тяжелых задач.
Легко из Китая



НОВОСЕЛОВ

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Директор по развитию

Амурская обл., г.Благовещенск,
ул.Кузнечная,1, офис 312

(раб.): +7 (914) 615-57-75

(лич.): +7 (961) 955-57-75

✉ nam@expro.ltd

🌐 www.expro.ltd



☎ 8-800-700-50-21
звонок по РФ бесплатный

✉ info@expro.ltd



🌐 www.expro.ltd

← EXPRO

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ

企业目录

КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЙ

未来导向 共容共赢

Ориентир на будущее, взаимовыгодное сотрудничество

01 企业概况

О компании

荣誉资质/02

Почетная квалификация

格林印象/04

О бренде "Green"

走进格林/06

Войти в Green

客户分布/08

Распределение клиентов

生产亮点/10

Изюминки производства

行业应用/12

Промышленное применение

02 产品概况

Описание продукции

生产线系统设备/26-31

Системное оборудование производственных линий

塑形与机制砂生产线系统/26

Системы производства пластмассовых и механических песков

沥青再生料破碎筛分系统/28

Система сортировки битумной регенерации

有色矿粉精细分级系统/30

Система тонкой классификации цветной пыли

振动筛系列

Серия вибрационного сита

环保直线筛/32-36

Экологически чистое линейное сито

沥青搅拌站专用振动筛/32

Специальные вибрационные грохоты для битумной станции

骨料振动筛/34

Вибросито для песка и гравия

聚能筛/36

Энергоконцентрирующий грохот

香蕉弛张筛/37

Дуговое релаксационное сито (Banana-тип)

香蕉筛/38

Банановое сито

圆振筛/39

Круглый вибрационный грохот

弛张筛/40

Релаксационный грохот

车载移动智慧筛/41

Мобильный интеллектуальный сит

概率筛/42

Сито вероятности

叠筛/43

Стекло

高频筛44-45

Высокочастотный грохот

高频振网筛/44

Высокочастотный вибрационный сит

电磁高频筛/45

Электромагнитное высокочастотное сито

摇摆筛46-47

Качающийся грохот

方形摇摆筛/46

Квадратное качающееся сито

圆形摇摆筛/47

Круглый качающийся грохот

三轴椭圆筛/48

Трехосный эллиптический грохот

脱水筛/49

Обезвоживающее сито

旋振筛/50

Цилиндры

超声波振动筛/51

Ультразвуковое вибрационное сито

直排筛/52

Прямое сито

滚筒筛/53

Роликовое сито

滚轴筛/54

Роликовое сито

强力筛/55

Сильное сито

篦条给料筛/56

Колосниковый насос

双质体振动筛/57

Двойной вибрационный грохот

水平筛/58

Горизонтальное сито

复频筛/59

Многочастотное сито

振动给料和输送设备/60-63

Вибрационно - питательное и конвейерное оборудование

给料机/60

Питатель

放矿机/61

Вибрационный питатель руды

振动输送机/62

Вибрационный конвейер

备品配件/66-69

Запасные части

03 工程案例

Инженерные дела

3000吨/小时 骨料线/70-71

3000 т / ч заполнительная линия

5000吨/小时 骨料线/72-73

5000 т / ч заполнительная линия



格林荣誉

- 河南省第一批绿色制造服务供应商
Первый поставщик услуг экологичного производства (пров. Хэнань)
- 河南省振动筛产业技术创新战略联盟
Хэнаньский стратегический союз потехнологическим инновациям в вибрационно-ситовой промышленности
- 河南省企业技术中心
Хэнаньский центр технологий предприятий
- 河南省服务型制造示范企业
демонстрационное предприятие сервисного производства провинции Хэнань
- 沥青搅拌站专用振动筛分设备 河南省工程实验室
Специальное оборудование вибрационного сита для битумной станции
Хэнаньская инженерная лаборатория
- 河南省质量标杆企业
Стандартные предприятия качества провинции Хэнань
- 河南砂石骨料筛分装备工程技术研究中心
Хэнаньский инженерно-технический исследовательский центр
- 新乡市格林机械振动筛分设备工业设计中心
Промышленный дизайн-центр оборудования для вибрационного грохочения компании «Green Machinery», г. Синьсян


以智慧筛分创造用户价值
Создание пользовательской ценности с помощью интеллектуального скрининга

以科研共享助推行业革新
Содействие инновациям в промышленности посредством обмена научными исследованиями

荣誉资质 Квалификация и награды

这些证书,凝聚着全体员工的智慧与汗水,是我们坚守品质、追求卓越的有力见证。它们象征着公司在行业内的领先地位,展现了我们在专业领域的深厚积淀和强大实力。

Эти сертификаты, которые олицетворяют мудрость и пот всех сотрудников, являются мощным свидетельством нашей приверженности качеству и стремлению к совершенству. Они символизируют лидерство компании в отрасли и демонстрируют наше глубокое накопление и силу в профессиональной сфере.

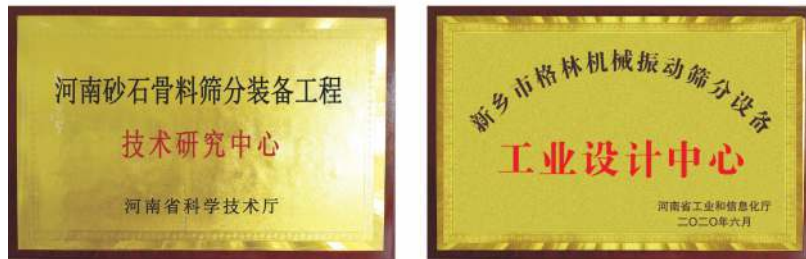

技术实力

Технический потенциал

- 高新技术企业证书
Сертификат предприятия high-tech технологий
- 河南省“专精特新”中小企业
"Специальные новые" малые и средние предприятия провинции Хэнань
- 河南省科技型中小企业证书
Сертификат научно-технического МСП провинции Хэнань



发明专利

Патент на изобретение

- 6件授权发明专利
Шесть патентов на изобретения
- 55件实用新型专利
55 патентов на полезные модели
- 1件外观设计
1 Внешний дизайн



行业标准

Промышленные стандарты

- 中华人民共和国交通运输部行业标准
强制间歇式沥青混合料搅拌设备
Стандарты транспортной отрасли КНР
- 中华人民共和国国家标准道路施工与
养护机械设设备沥青混合料搅拌设备
Государственные стандарты Китайской Народной Республики
- 团体标准
沥青混合搅拌设备 专用振动筛
Специальный вибрационный грохот



格林印象 企业简介 ВПЕЧАТЛЕНИЯ О GREEN

创建于2007年
Создан в 2007 году

格物致知
Знать

诚意正心
Честность.

向光而行
Идти к свету

聚木成林
Деревянный лес





格林股份

Профессиональное производство и развитие
专业制造 与时俱进

Профессиональное производство и развитие
专业制造 与时俱进



格林股份

走进格林

公司
详情

ВХОЖДЕНИЕ В GREEN

全方位的专业制造和前瞻性的发展

Полный спектр профессионального производства и перспективного развития

我们拥有完善的生产设备, 从高精度的数控机床到高效的自动化生产线, 一应俱全, 为生产出优质的产品提供了坚实的硬件保障。步入厂区, 宽敞的厂房地面干净, 各类原材料和成品摆放整齐, 标识清晰, 展现出严谨的管理风格。

人员配备十分齐全。从经验丰富的技术工程师到熟练操作的一线工人, 从专业的质检人员到高效的管理人员, 每个岗位都有合适的人才坚守, 我们齐心协力, 为工厂的高效运转贡献着自己的力量。

而其完善的售后服务更是赢得了客户的信赖与赞誉。无论是产品的安装调试, 还是后续的维护保养, 都有专业的团队及时响应, 迅速解决问题, 确保客户无后顾之忧。

У нас есть совершенное производственное оборудование, от высокоточных станков с ЧПУ до высокоэффективных автоматизированных производственных линий, доступных для производства высококачественных продуктов, обеспечивающих прочную аппаратную поддержку.

В заводскую зону, просторное здание чистого пола, все виды сырья и готовой продукции аккуратно размещены, четкая маркировка, показывает строгий стиль управления.

Персонал полностью укомплектован. От опытных технических инженеров до опытных рабочих первой линии, от профессиональных инспекторов качества до эффективных менеджеров, на каждой должности есть подходящий персонал, чтобы придерживаться, мы работаем вместе, чтобы внести свой вклад в эффективную работу завода.

Его превосходное послепродажное обслуживание завоевало доверие и похвалу клиентов. Будь то установка и ввод в эксплуатацию продукта или последующее техническое обслуживание, есть профессиональная команда, которая своевременно реагирует, быстро решает проблемы, чтобы гарантировать, что клиенты не забываются о них.

我们的发展顺应时代, 与国家发展接轨

Наше развитие соответствует эпохе, соответствует национальному развитию

格林股份紧跟国家发展脉搏, 大力推进技术创新, 为行业发展贡献力量。

"Следуя трендам национального развития, Green Corporation делает ставку на технологический прорыв, двигая вперед всю отрасль."

格林初立

Greensiti

2007年-2011年

怀揣梦想踏上征程, 肩负格林使命上路!
С мечтой в сердце мы начинаем путь, выполняя миссию Green!

2007年, 新乡市格林实业发展有限公司正式成立

2011年, 公司在 (国家级) 新乡经济技术开发区选址

В 2007 году была официально создана компания Green Industrial Development Co., Ltd.

В 2011 году компания выбрала место в зоне экономического и технологического развития Xinxiang (на государственном уровне)



日新月异

С каждым днем

2016年-2019年

挑战中紧握机遇, 格林迈入快车道!
Удерживайте возможности в вызове, Green на быстром пути!

2016年更名为“新乡格林机械股份有限公司”;

2018年, 参与制订“强制间歇式沥青混合料搅拌设备”行业标准的制订;

2019年, 参与制订《沥青混合料搅拌设备专用振动筛》团体标准的制订。

В 2016 году компания была переименована в «Xinxiang Green Machinery Co. Ltd»;

В 2018 году участвовал в разработке "Разработка отраслевых стандартов для оборудования

принудительного периодического смешивания асфальтовой смеси;

В 2019 году участвовал в разработке группового стандарта «Специальное вибрационное сито

для оборудования смешивания выщелачивающей смеси».



初探扎根

Начните с корней.

2012年-2015年

攻坚克难, 厚积薄发, 积蓄格林发展力量!
Преодолеть трудности, толстые и тонкие волосы, накопить силу развития Green!

2012年, 公司在国家新乡经济技术开发区扩建并投产!

2013年, 成功研发出首台GLS系列沥青搅拌设备专用振动筛;

2015年, 首次荣获高新技术企业荣誉称号。

В 2012 году компания была расширена и введена в эксплуатацию в Национальной зоне экономического и технологического развития Xinxiang!

В 2013 году был успешно разработан первый специальный вибрационный грохот для оборудования смешивания асфальта серии GLS;

В 2015 году компания впервые получила почетное звание

высокотехнологического предприятия.



品牌战略 2020年至今

Стратегия бренда с 2020 года по настоящее время

经定不移走“环保化、智能化、品牌化”发展道路!

После того, как он был определен, он не должен идти по пути «экологически чистого, интеллектуального, брендированного развития!»

2020年, 河南格林振动机械研究院有限公司正式成立;

2021年, 荣获“新乡市2020年度三星级工业企业”荣誉称号。

2022年, 荣获“河南省振动筛产业技术创新战略联盟”荣誉称号。

2023年, 荣获“河南省第一批绿色制造服务供应商”荣誉称号。

В 2020 году был официально создан Хананский институт вибрационной техники Green;

В 2021 году он получил почетное звание «Промышленное предприятие класса Samsung в городе Синьсян 2020 года».

В 2022 году он получил почетное звание «Стратегический союз технологических инноваций в промышленности вибрационного сита» провинции Ханань.

В 2023 году он получил почетное звание «Первый поставщик услуг зеленого производства в провинции Ханань».

我们在科研的道路上砥砺前行

不断挑战未知, 勇攀科学高峰。

Мы идем по пути науки.

Постоянно бросать вызов неизвестному, смело подниматься на вершину науки.

每一项科研成果的背后, 都凝聚着无数个日夜的辛勤付出, 饱含着智慧与汗水的交融。

За каждым научным достижением воплощены бесчисленные дни и ночи тяжелой работы, полные смешения мудрости и пота.



智慧筛分标准制定倡导者

精品砂石骨料一站式综合服务商

Сторонники разработки стандартов интеллектуального скрининга

Одноместный поставщик комплексных услуг

使命: 以智慧筛分创造用户价值, 以科研共享助推行业革新

Миссия: создание пользовательской ценности с интеллектуальным скринингом и содействие инновациям в отрасли посредством обмена научными исследованиями

经营理念: 品质基石, 科技引擎, 未来导向, 包容共赢

Концепция бизнеса: Краеугольный камень качества, научно - технический двигатель, будущая ориентация, общая емкость и беспроблемная

生产理念: 匠人之道, 安全为要

Концепция производства: путь ремесленников, безопасность как необходимое

研发理念: 敢为人先, 科学为本, 价值导向

Концепция исследований и разработок: осмелиться быть первым человеком, наукой, ориентированной на ценность

服务品牌: 格林服务

Бренд услуг: Green Services

服务理念: 始于需求, 臻于细节, 终于满意

Концепция обслуживания: начинается с спроса, доходит до деталей и, наконец, удовлетворен

服务特色: 全流程 快响应 重体验 超预期

Характеристики сервиса: полный процесс быстрого реагирования Повторный опыт превзошел ожидания

服务宗旨: 超越期待, 成就伙伴

Цель обслуживания: Преодоление ожиданий, достижение партнеров

合作理念: 以诚相待·互信共赢

Концепция сотрудничества: взаимное доверие и взаимный выигрыш

产品理念: “精准+环保+节能+智能”四位一体

Концепция продукта: "Точность + охрана окружающей среды + энергосбережение + интеллект" четыре в одном

时代口号: 绿水青山, 格林精专!

Чистая природа — профессионализм Green



客户分布 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ

我们的产品不仅在国内市场遍地开花，赢得了广大消费者的信赖与支持，而且成功开拓了国外市场，展现出强大的竞争力和影响力。目前，我们正全力以赴，加快脚步发展海外客户，不断提升产品质量和服务水平，以满足不同国家和地区客户的需求。我们坚信，凭借着卓越的团队和不懈的努力，我们定能在国际市场上占据更重要的位置，书写更加辉煌的篇章。

Наша продукция не только получила широкое признание на внутреннем рынке, завоевав доверие и поддержку многочисленных потребителей, но и успешно вышла на международные рынки, демонстрируя мощную конкурентоспособность и влияние. В настоящее время мы прилагаем все усилия для ускоренного развития зарубежных клиентов, постоянно повышая качество продукции и уровень сервиса, чтобы удовлетворять потребности клиентов из разных стран и регионов. Мы твердо уверены, что благодаря выдающейся команде и неустанным усилиям мы обязательно займем более значимое положение на международной арене и напишем новые славные главы в нашей истории.



出口国家 Распределение по странам
国内分布 экспортёрам

客户分布区域示意图
Диаграмма распределения клиентов

持续创新满足多样需求

在当今竞争激烈的市场环境中，持续创新成为了企业发展的核心动力。我们始终将客户的需求置于首位，深入了解每一位客户的独特期望和多样化要求。

Постоянные инновации для разнообразных потребностей

В сегодняшней конкурентной рыночной среде непрерывные инновации стали основной движущей силой развития бизнеса. Мы всегда ставим потребности наших клиентов на первое место и понимаем уникальные ожидания и разнообразные требования каждого клиента.

严苛标准确保过硬品质

每一个环节、每一道工序都不能有丝毫的懈怠与疏忽。从原材料的精心筛选，到生产过程中的精细把控，再到最终产品的严格检测，每一步都遵循着最为严苛的标准这种对标准的执着坚守。

Жёсткие стандарты гарантируют превосходное качество


В каждом звене и каждом процессе не должно быть места халатности или небрежности. От тщательного выбора сырья до тщательного контроля производственного процесса и строгого тестирования конечного продукта — каждый этап соответствует самым строгим стандартам и постоянному соблюдению стандартов.



图 例
★ 北京 首都
● 郑州 省级行政中心
— 未定 国界
—— 省、自治区、直辖市界
- - - - 特别行政区界
1 : 60 000 000

审图号：GS(2016)1587号
自然资源部 监制

客户分布区域示意图
Диаграмма распределения клиентов



生产亮点

ИЗЮМИНКИ ПРОИЗВОДСТВА

格林精专 质量为本

Профессионализм Green качество как душа

在竞争激烈的市场环境中，我们凭借其对生产工艺流程逐级严苛把控的卓越表现脱颖而出。从调研阶段开始，我们的专业团队便深入市场，洞察客户需求和行业趋势，为产品的定位和方向奠定坚实基础。

В конкурентной рыночной среде мы выделяемся своей выдающейся производительностью в строгом контроле производственных процессов. Начиная с этапа исследования, наша профессиональная команда углубляется в рынок, чтобы понять потребности клиентов и отраслевые тенденции и заложить прочную основу для позиционирования и направления продукта.

调研 >>> 设计研发 >>> 选材 >>> 质检 >>> 出厂前试运行

Исследование Проектирование и разработка Выбор материалов Контроль качества Тестовый запуск перед отправкой с завода

行业标准修订

Пересмотр отраслевых стандартов

我公司承办的“《强制间歇式沥青混合料搅拌设备》修订标准讨论会”获得圆满成功。

«Семинар по пересмотру стандартов на оборудование для принудительного прерывистого перемешивания асфальтовой смеси», организованный нашей компанией, прошел успешно.



设计研发

Разработка проекта

公司长期与河南科技学院、天津大学、长安大学等高校保持联合研发。采用CAD、Solidworks集成等软件设计，结构采用有限元分析，以保证强度及机械性能，为工艺管理加工制造，安装等奠定基础。

Компания уже давно поддерживает совместные исследования и разработки с Хэнаньским научно-техническим институтом, Тяньцзиньским университетом, Университетом Чанъань и другими университетами. Используя CAD, интеграцию Solidworks и другое программное обеспечение, структура использует ограниченный метаанализ для обеспечения прочности и механических характеристик, для управления процессом обработки, производства, установки и так далее, чтобы заложить основу.



选材

Выбор материала

选材过程更是一丝不苟，只与最优质、可靠的供应商合作，对每一种原材料进行严格筛选和检测，确保其符合最高标准的质量要求。

Процесс отбора материалов является более тщательным и работает только с самыми высококачественными и надежными поставщиками для тщательного отбора и тестирования каждого сырья, чтобы убедиться, что он соответствует самым высоким стандартам качества.




质检

Контроль качества

质检环节犹如一道坚固的防线，经验丰富的质检人员运用先进的检测设备和严格的检测标准，对每一个生产环节的产品进行细致入微的检查，不放过任何一个可能存在的瑕疵。

Процесс контроля качества подобен надежной линии обороны. Опытные инспекторы по качеству используют передовое испытательное оборудование и строгие стандарты испытаний для проведения тщательной проверки продукции на каждом этапе производства, не оставляя места возможным дефектам.

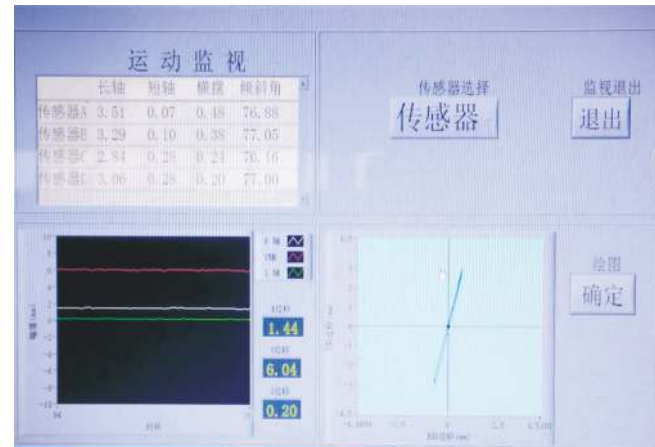

产品测试

Тестирование продукции

在出厂前的试运行阶段，更是对产品进行全方位的模拟使用，以确保其在各种复杂环境和高强度使用条件下都能稳定运行，性能卓越。

На этапе опытной эксплуатации перед отгрузкой изделие подвергается полному спектру имитируемых условий эксплуатации, чтобы убедиться в его стабильной работе и отличных характеристиках в различных сложных условиях и условиях интенсивного использования.



新乡格林作为一站式筛分服务平台,可以为您量身定制各类智慧筛分方案,解决各类筛分难题

Новый поселок Green, как единая платформа для скрининга, может измерить для вас Настройка различных вариантов интеллектуального сита для решения различных проблем сита

一站式为您解决各类:筛分难题、环保难题、智能控制难题。

公司拥有两条自动化生产线,所生产的筛分设备集“精准、智能、节能、环保”特点于一身,被广泛应用于矿山、煤炭、建材、精细筛分、石油、化工、食品、医药等行业。

Одна остановка для вас, чтобы решить все виды: проблемы скрининга, экологические проблемы, интеллектуальные проблемы управления.

Компания имеет две автоматизированные производственные линии, производимое сортировочное оборудование набор « точных, интеллектуальных, энергосберегающих, экологических характеристик» в одном, широко используется в шахтах, угле, строительных материалах, тонком сортировке, нефти, химической промышленности, пищевых продуктов, медицины и других отраслях промышленности.

- | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 矿山
Горнодобывающая промышленность | 煤炭
Уголь | 建材
Строительные материалы | 精细筛分
Тщательное сито |
| 石油
Нефть | 化工
Химическая промышленность | 食品
Продовольствие | 医药
Медицина |



矿用行业


行业分类

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



环保直线筛

Экологически чистое линейное сито

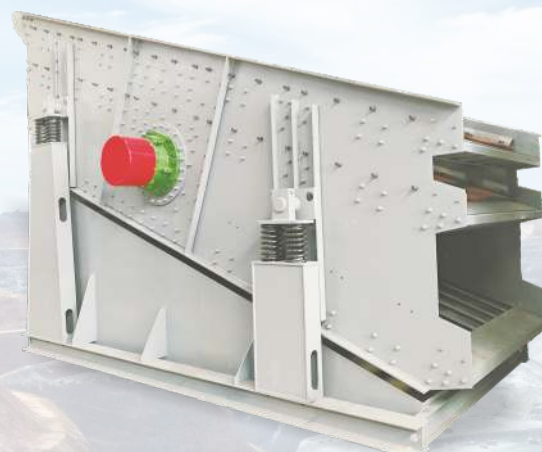

圆振筛

Круглый вибрационный грохот



香蕉弛张筛

Дуговое релаксационное сито (Banana-тип)




复频筛

Многочастотное сито



脱水筛

Обезвоживающее сито

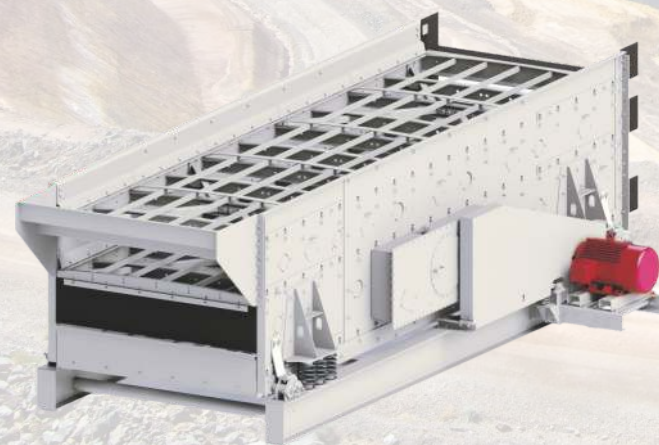

三轴椭圆筛

Трехосный эллиптический грохот



弛张筛

Релаксационный грохот




双质体振动筛

Двойной вибрационный грохот

建材行业

行业分类


ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

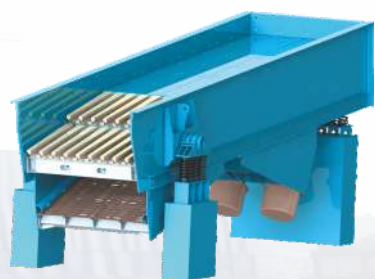

篦条给料筛
Колосниковый насос



滚轴筛
Роликовое сито

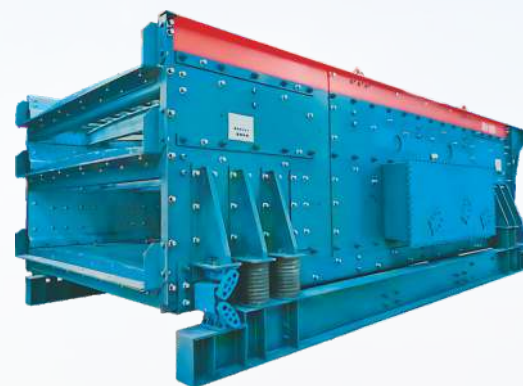

水平筛
Горизонтальное сито



滚筒筛
Роликовое сито



圆振筛
Круглый вибрационный грохот



环保直线筛
Экологически чистое линейное сито



概率筛
Сито вероятности



复频筛
Многочастотное сито



香蕉筛
Банановое сито



三轴椭圆筛
Трехосный эллиптический грохот



弛张筛
Релаксационный грохот



脱水筛
Обезвоживающее сито


煤炭行业

行业分类

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ




弛张筛
Релаксационный грохот

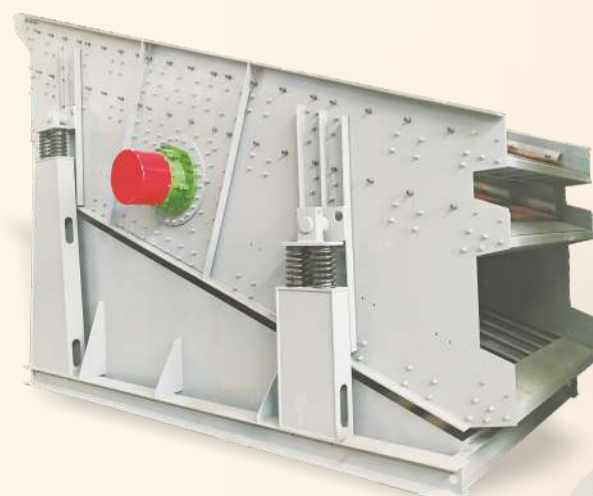


圆振筛
Круглый вибрационный грохот



环保直线筛
Экологически чистое линейное сито

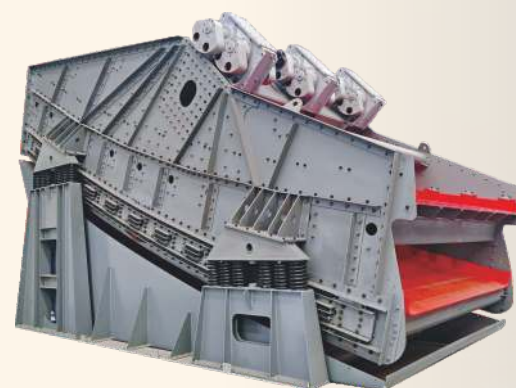

香蕉筛
Банановое сито

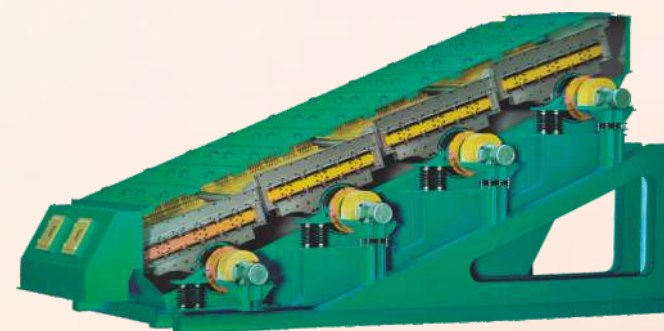

强力筛
Сильное сито



脱水筛
Обезвоживающее сито



叠筛
Стекло

精细筛分行业

行业分类

ПРОИЗВОДСТВО ТОНКОГО СИТА



摇摆筛
Качающийся грохот



超声波振动筛
Ультразвуковое вибрационное сито



概率筛
Сито вероятности



高频筛
Высокочастотный грохот




旋振筛
Цилиндры



石油、化工行业

НЕФТЯНАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

行业
分类

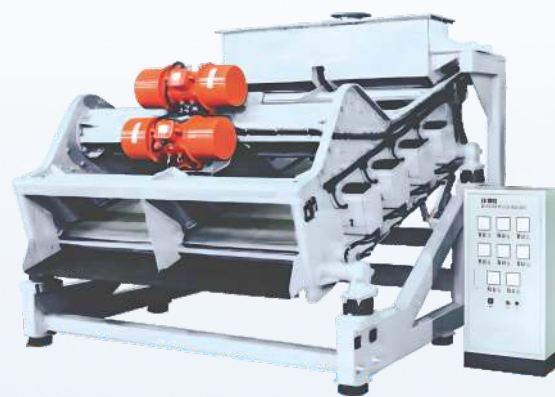

高频筛
Высокочастотный грохот



摇摆筛
Качающийся грохот




滚筒筛
Роликовое сито



脱水筛
Обезвоживающее сито



直排筛
Прямое сито

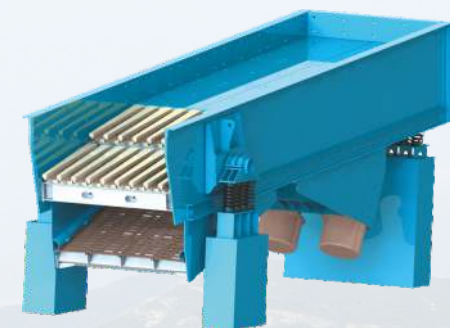

篦条给料筛
Колосниковый насос



超声波振动筛
Ультразвуковое вибрационное сито



环保直线筛
Экологически чистое линейное сито

食品、医药行业

行业分类

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



旋振筛
Цилиндры



环保直线筛
Экологически чистое линейное сито



摇摆筛
Качающийся грохот



直排筛
Прямое сито



СИСТЕМА ЛИНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФОРМОВОЧНЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕСКОВ 塑形与机制砂生产线系统



产品介绍及用途 Презентация продукции и ее использование

塑形系统是一套砂石骨料整形、破碎、筛分、制砂装备。通过对石料进行破碎，然后筛分，分出多种符合粒径要求规格的成品料，并分别进入不同的成品料仓；不满足粒径要求的石料再次经过整形制砂系统，达到粒径要求。0-3mm成品砂经过选粉系统通过风选把0.075mm以下的石粉分选至除尘器，实现0-3中物料含粉量可控。可分为“整形筛分”和“筛分”模两种运行模式。

Система формования представляет собой комплекс оборудования для формования, дробления, просеивания и производства песка и гравийных заполнителей. В результате дробления и просеивания камней получают различные готовые материалы, соответствующие требованиям по размеру частиц, которые затем отправляются в различные силосы готовой продукции; Камни, не соответствующие требованиям по размеру частиц, снова пропускаются через систему формования и производства песка для соответствия требованиям по размеру частиц. Готовый песок размером 0-3 мм отделяется системой отбора порошка, а каменный порошок размером менее 0,075 мм сортируется в пылеуловителе посредством ветрового отбора, что позволяет контролировать содержание порошка в материале размером 0-3. Его можно разделить на два режима работы: режим «формования и просеивания» и режим «просеивания».

性能特点 Характеристики

- 1、采用6代制砂整形设备，生产效率高、产品粒型优；
- 2、采用多层环保振动筛，系统可出1-6种不同规格的成品，满足客户多种骨料的需求。整个系统采用柔性自动化调整技术，实现骨料的级配实时调整，满足各种工况的骨料级配需求。
- 3、将筛分、修型、除尘、选粉设备集成，采用楼站模块化结构，即可节约空间，又可以集中除尘，达到环保要求。一个项目使用完成后，可进行拆装，周转使用，提高使用效率，降低单位成本。场地适应性强，主楼占地20m*20m=400平米，设备布置

灵活；

- 4、装机功率低：单位能耗约为2.7kwh/吨；
- 5、采用变频选粉技术，石粉含量控制精确，5-15%无级调控；
- 6、系统采用智能控制技术，从生产、维护、管理和云控等多方面进行融合，给客户带来不一样的体验。

1. Использовать оборудование для формования песка 6 - го поколения, высокая производительность, отличная грануляция продукта;
2. Использование многослойного экологически чистого вибрационного сита, система может выпускать 1 - 6 различных спецификаций готовой продукции для удовлетворения потребностей клиентов в различных заполнителях. Вся система использует гибкую технологию автоматической регулировки для достижения калибровки заполнителей в режиме реального времени для удовлетворения потребностей в сортировке заполнителей в различных условиях.
3. Оборудование для просеивания, формования, удаления пыли и отбора порошка интегрировано, а модульная структура строительной станции позволяет экономить пространство и централизовать удаление пыли, отвечая требованиям по охране окружающей среды. После завершения проекта его можно разобрать и использовать повторно для повышения эффективности и снижения удельных затрат. Участок обладает высокой степенью адаптивности, главное здание занимает площадь 20м*20м=400 квадратных метров, а расположение оборудования является гибким;
4. Низкая установленная мощность: удельное потребление энергии около 2,7 кВт / т;
5. Использование технологии опыления переменной частоты, точного контроля содержания порошка камня, 5 - 15% бесступенчатого регулирования;
6. Система использует интеллектуальную технологию управления, от производства, обслуживания, управления и облачного управления и многих других аспектов интеграции, чтобы принести клиентам другой опыт.

骨料砂石对比 Сравнительный анализ заполнителей и песка

破碎机采用深腔叶轮，运行平稳、节能高效；高频“石打石”腔型，获得多立方体物料，少针片状，整形制砂粒型好！
采用无动力风选技术，适时调节引风机风量，实现成品砂含粉量3-15%的无级可调。
整形后的骨料，孔隙率低，加工的混凝土，强度高耐久性优，施工性能好，成本低。

Дробилка оснащена глубокополостным импеллером, обеспечивающим плавную работу, энергосбережение и высокую эффективность. Высокочастотная камера дробления "камень-о-камень" производит преимущественно кубовидные частицы с минимальным содержанием игловатых и пластинчатых форм, что обеспечивает оптимальную форму зерен при производстве песка.

Применена технология пневмосепарации без внешнего энергопотребления. Регулировка производительности вентилятора в реальном времени позволяет плавно изменять содержание пылевидных частиц в готовом песке в диапазоне 3-15%.

Обработанные заполнители характеризуются:Низкой пористостью,Высокой прочностью и долговечностью производимого бетона,Отличными технологическими свойствами при укладке,Сниженной себестоимостью.



劣质骨料
Некачественный
заполнитель



精品骨料
бутиковый
заполнитель



普通机制砂
Песок обычного
механизма



精品机制砂
Бутик -
механический песок



塑形前称重
Пластиковое
взвешивание



塑形后称重
Взвешивание
после пластики

主要技术参数 Основные технические параметры

型号 Тип	入料粒度(mm) Загрузочная грануляция	额定生产能力(t/h) Номинальная производственная мощность	总装机功率(kw) Общая установленная мощность
GLG150	0-40	150	582
GLG250	0-40	250	813
GLG350	0-40	350	993

СИСТЕМА СОРТИРОВКИ БИТУМИНОЗНЫХ РЕГЕНЕРАТОРОВ

沥青再生料破碎筛分系统



产品介绍及用途 Презентация продукции и ее использование

路面沥青热再生处理生产线是对沥青路面铣刨回收料处理加工的破碎筛分系统。为解决厂拌热再生在沥青路面铣刨回收料掺量过高时沥青混合料质量波动问题,实现高比例再生料稳定性,将铣刨料进行精细剥离筛分,将旧料中的旧沥青与骨料进行大部分分离,降低热再生过程粘附现象和假颗粒对再生级配的影响,同时得到含油较高沥青砂,增加搅拌设备整体热再生掺入量。

Производственная линия термической регенерации асфальта представляет собой систему дробления и сортировки для обработки материалов для фрезерования асфальтового покрытия. Чтобы решить проблему колебаний качества асфальтовой смеси при регенерации тепла смешивания на заводе при чрезмерном смешивании фрезерных стружек на асфальтовом покрытии, для достижения стабильности высокопропорционального регенеративного материала, фрезерный строгальный материал будет тщательно отслаиваться и просеиваться, старый асфальт в старом материале будет в основном отделен от заполнителя, чтобы уменьшить эффект адгезии при чрезмерном процессе регенерации тепла и влияние ложных частиц на регенеративный каскад, в то же время получить асфальтовый песок с более высоким содержанием масла, увеличить общее количество термической регенерации смесительного оборудования.

性能特点 Характеристики

- 1. 实现细集料的精细分离,更有利于提高添加比例及级配精细化;
 - 2. 采用先筛分后破碎的工艺,最大限度减少铣刨料的二次破碎(亦可根据物料工况情况选用合适的破碎筛分工艺);
 - 3. 采用柔性破碎技术,最大限度保证铣刨料原有级配不受破坏;
 - 4. 采用一机多档筛分技术,缩短生产线工艺流程,减少投资成本;
 - 5. 根据物料性质采用直线筛分与弛张筛分相结合的原理,解决筛网堵塞问题,满足现场筛分级配需要;
1. Достижение тонкого разделения тонкого заполнителя, более благоприятствует увеличению доли добавления и уточнению сортировки;
2. Использование процесса предварительного просеивания и последующего дробления для минимизации вторичного дробления фрезерных стружечных материалов (также может быть выбран подходящий процесс дробления в зависимости от условий материала);

- 3. Применение гибкой технологии дробления для максимального обеспечения того, чтобы первоначальная сортировка фрезерных стружек не была повреждена;
- 4. Использование одной машины многоступенчатой технологии сита, сокращение технологического процесса производственной линии, снижение инвестиционных затрат;
- 5. В соответствии с свойствами материала использовать принцип сочетания линейного и релаксационного сита для решения проблемы блокировки сита, чтобы удовлетворить потребности в классификации сита на месте;

主要技术参数 Основные технические параметры

型号 Тип	入料粒度 (mm) Загрузочная грануляция	额定生产能力 (t/h) Номинальная производственная мощность	总装机功率 (kw) Общая установленная мощность
RZS100	0-100	100T/H	90kw
RZS160	0-100	160T/H	100kw
RZS250	0-100	250T/H	120kw
RZS450	0-100	450T/H	

应用场景 Сценарий применения



СИСТЕМА ТОЧНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЦВЕТНОЙ ПЫЛИ 有色矿粉精细分级系统



产品介绍及用途 Презентация продукции и ее использование

有色金属精细筛分分选系统是利用筛分和分选技术,对有色金属矿物进行精细筛分和分选,从而提高有色金属回收率,降低生产成本的系统。

该系统广泛应用于有色金属矿物加工、再生资源回收等领域。

Система тонкого сортировки цветных металлов - это система, которая использует методы сортировки и сортировки для тонкого сортировки и сортировки минералов цветных металлов, тем самым повышая скорость извлечения цветных металлов и снижая затраты на производство.

Эта система широко используется в таких областях, как переработка минералов цветных металлов и рекуперация возобновляемых ресурсов.

性能特点 Характеристики

高效率: 采用高精度筛分设备和分选设备,确保筛分和分选效率。

高精度: 可实现对物料的精细筛分,满足不同粒度要求。

稳定可靠: 设备设计合理,结构坚固,运行稳定可靠。

自动化程度高: 可实现自动化控制,减少人工操作,提高生产效率。

节能环保: 采用低能耗设备和工艺,减少环境污染。

Высокая эффективность: использование высокоточного оборудования для сортировки и сортировки для обеспечения эффективности сортировки и сортировки.

Высокая точность: может быть достигнуто тонкое просеивание материала для удовлетворения различных требований к зернистости.

Стабильно и надежно: оборудование спроектировано разумно, конструкция прочная, работа стабильна и надежна.

Высокая степень автоматизации: может быть реализовано автоматизированное управление, уменьшена ручная работа, повышена эффективность производства.

Энергосбережение и охрана окружающей среды: использование оборудования и процессов с низким энергопотреблением для снижения загрязнения окружающей среды.

设备配置 Настройка оборудования

根据不同的物料性质和生产需求,精细筛分分选系统典型配置为:

振动筛分机 + 磨机 + 旋风机/精选筛分机

В зависимости от различных свойств материала и производственных потребностей, система сортировки тонкого сита обычно настроена следующим образом:

Вибрационная сортировочная машина + мельница + циклон / сортировочная сортировочная машина

产品优势 Преимущества продукции

技术先进: 采用国内外先进的筛分和分选技术,确保系统性能优越。

性能稳定: 设备质量可靠,性能稳定,确保长期稳定运行。

服务完善: 提供专业的技术支持和售后服务,解决用户生产中的各种问题。


Продвинутые технологии: использование передовых технологий сортировки и сортировки в стране и за рубежом для обеспечения превосходной производительности системы.

Стабильная производительность: Надежное качество оборудования, стабильная производительность, обеспечивающая долгосрочную стабильную работу.

Услуги совершенны: предоставление профессиональной технической поддержки для решения различных проблем в производстве пользователей.

有色金属精细筛分分选系统是提高有色金属回收率,降低生产成本的有效手段。该系统拥有高效、高精度、稳定可靠、节能环保等优点,在有色金属矿物加工、再生资源回收等领域具有广阔的应用前景。

Система тонкого сортировки цветных металлов является эффективным средством повышения коэффициента извлечения цветных металлов и снижения производственных затрат. Система имеет преимущества высокой эффективности, высокой точности, стабильности и надежности, энергосбережения и охраны окружающей среды, имеет широкие перспективы применения в таких областях, как переработка минералов цветных металлов и рекуперация возобновляемых ресурсов.

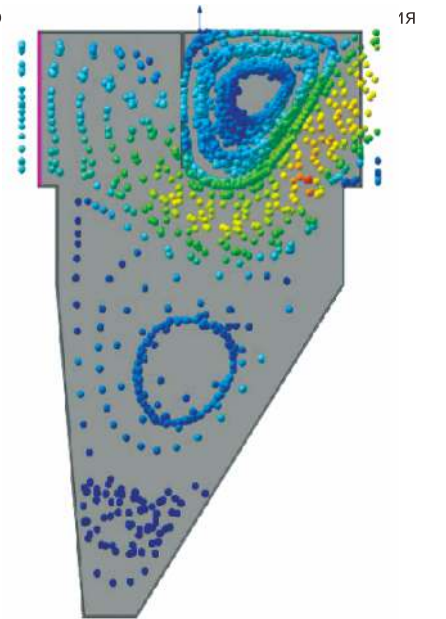

ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ ДЛЯ БИТУМНОЙ СТАНЦИИ

沥青搅拌站专用振动筛



性能特点 Характеристики

1. GLS 系列沥青拌合站用振动筛采用两台振动电机反向自同步运转驱动方式,其振动轨迹是直线, 设计振幅值一般在5—7mm 范围内;

2. 整个筛分面由两段锰钢丝编织网筛网呈弧形筛面放置首尾相接,可使物料充分平铺筛面,实现最大筛分效率;

3. 筛网层数可达4-8层,分级粒度多,充分实现了物料选择,同时多分级筛面也极大提高了物料筛分效率;

4. 筛网采用一端定位销固定另一 端勾板张紧紧固方法,其独特的筛网固定形式使筛网更换极方便快捷;

5. 筛子外置保温层,可有效的减小在筛分过程中物料的热量损失。

1. Асфальтовая смешивающая станция серии GLS использует вибрационное сито для привода двух вибрационных двигателей с обратной самосинхронизацией, траектория вибрации является прямой, расчетное амплитудное значение обычно в пределах 5 - 7 мм.

2. Вся поверхность сита состоит из двух секций сетчатого сита из марганцевой проволоки в дугообразной плоскости сита, помещенной для соединения с первым хвостом, так что материал полностью плоский поверхность сита для достижения максимальной эффективности сита;

3. Количество слоев сита до 4 - 8 слоев, сортировка большого количества гранул, полная реализация выбора материала, в то время как многоступенчатая поверхность сита также значительно повышает эффективность сита материала;

4. сито использует один конец штифта для фиксации другого конца метода натяжения и крепления крючка, его уникальная форма фиксации сита делает замену сита очень удобной и быстрой;

5. Внешний изоляционный слой сита может эффективно уменьшить потерю тепла материала во время процесса сита.

用途 Назначение

GLS系列沥青拌站用振动筛是我公司根据现阶段沥青拌合用振动筛的使用特性自主研发的一种节能、环保、便携的新型筛分设备。其最大的特点是稳定性好,分级粒度多,操作维护方便,能耗小等。

Вибрационный грохот для битумной станции серии GLS - это новый тип энергосберегающего, экологически чистого и портативного ситового оборудования, разработанного нашей компанией в соответствии с эксплуатационными характеристиками вибрационного сита для смешивания асфальта на данном этапе. Его самая большая особенность - хорошая стабильность, большая сортировка зернистости, удобная эксплуатация и обслуживание, небольшое потребление энергии и так далее.

工作原理 Принцип работы

GLS系列沥青拌合站用振动筛采用两台振动电机反向自同步运转驱动方式,其振动轨迹是直线,设计振幅值一般在5-7mm范围内。整个筛分面由两段锰钢丝编织网筛网呈弧形筛面放置首尾相接,可使物料充分平铺筛面,实现最大筛分效率。筛网层数可达4-8层,分级粒度多,充分实现了物料选择,同时多分级筛面也极大提高了物料筛分效率。此外网采用一端定位销固定另一端勾板张紧紧固方法,其独特的筛网固定形式使筛网更换极方便快捷。另外,外置保温层,可有效的减小在筛分过程中物料的热量损失。

Вибросито серии GLS для асфальтосмесительных установок использует режим обратного самосинхронного привода двух вибрационных двигателей. Траектория его колебаний представляет собой прямую линию, а расчетное значение амплитуды обычно находится в диапазоне 5–7 мм. Вся просеивающая поверхность состоит из двух секций плетеной сетки из марганцевой стальной проволоки, размещенных встык на дугообразной поверхности просеивания, что позволяет материалу полностью распределяться по поверхности просеивания и достигать максимальной эффективности просеивания. Количество слоев сита может достигать 4–8, с несколькими степенями зернистости, что позволяет в полной мере реализовать выбор материала. В то же время многосекционная поверхность сита также значительно повышает эффективность просеивания материала. Кроме того, экран фиксируется с помощью позиционирующего штифта на одном конце и затягивается с помощью крючковой пластины на другом конце. Уникальный метод крепления экрана делает замену экрана чрезвычайно удобной и быстрой. Кроме того, внешний изоляционный слой позволяет эффективно снизить потери тепла материалов в процессе просеивания.

主要技术参数 Основные технические параметры

型 号 Тип	层数 Количество слоев	筛面规格(mm) спецификация поверхности сита	最大入料粒度 Максимальная входная грануляция	筛孔尺寸 Размер отверстия	成品量 Объем готовой продукции	电机型号 Модель двигателя	电机功率(KW) Мощность двигателя
4GLS800/8	3.5	1000x3000mm	100mm	3-40mm	50-70t/h	MVE3000/1	2x1.7kw
4GLS1000/11	3.5	1200x3000mm	100mm	3-40mm	80-100t/h	MVE3800/1	2x2kw
4GLS1500/12	3.5	1400x3000mm	100mm	3-40mm	100-140t/h	MVE3800/1	2x2kw
5GLS2000/20	4.5	1600x4000mm	100mm	3-40mm	160-180t/h	MVE6500/1	2x2.9kw
5GLS2500/30	4.5	1700x4000mm	100mm	3-40mm	200-220t/h	MVE9000/1	2x5kw
5GLS3000/37	4.5	1800x5000mm	100mm	3-40mm	240-260t/h	MVE9800/1	2x6kw
6GLS3000/45	5.5	1800x5000mm	100mm	3-40mm	240-260t/h	MVE13000/1	2x7kw
5GLS3500/39	4.5	1900x5000mm	100mm	3-40mm	280-300t/h	MVE9800/1	2x6kw
6GLS4000/52	5.5	1900x6000mm	100mm	3-40mm	320-340t/h	MVE13000/1	2x7kw
6GLS4500/57	5.5	2000x6000mm	100mm	3-40mm	360-380t/h	MVE13000/1	2x7kw
6GLS5000/65	5.5	2100x6000mm	100mm	3-40mm	380-400t/h	MVE14800/1	2x9kw
6GLS6000/70	5.5	2400x6500mm	100mm	3-40mm	460-480t/h	MVE13000/ 1N-FD	4x7kw

电机型号、电机功率根据设计层数的不同会略做调整。
Мощность двигателя слегка корректируется в зависимости от количества проектных слоев.

СЕРИЯ SLS

骨料振动筛SLS系列



性能特点

- Характеристики
1. 能够实现产品多粒度分级；

2. 整个筛面分前后两段，实现前后两段倾斜角度略有不同，实现高效分；

3. 可以通过增加筛网层数，解决二次破碎某档料粒度含量多或分级粒度跨度大造成的料层厚，筛分不充分的瓶颈；

4. 全密闭结构，满足环保要求；

5. 运行平稳，节能，操作方便。

1. Возможность достижения различной гранулометрической классификации продуктов;

2. Вся поверхность сита делится на две секции до и после, достигая двух секций до и после угла наклона немного отличается, для достижения эффективного разделения;

3. Увеличивая количество слоев сита, можно решить проблему толстого слоя материала и недостаточного просеивания, вызванную высоким содержанием определенного сорта материала или большим диапазоном размеров фракционированных частиц при вторичном дроблении;

4. Полностью закрытая структура, отвечающая экологическим требованиям;

5. Запуск плавный, энергосберегающий, удобный в эксплуатации.

用途

Назначение

SLS系列振动筛,是为满足现行业骨料生产线要求粒度分级档次多,环保要求严而研制的一种新型筛分设备。

Вибросито серии SLS — это новый тип просеивающего оборудования, разработанный с учетом требований современных линий по производству заполнителей в отрасли, предъявляемых к различным уровням классификации размеров частиц и строгим требованиям по охране окружающей среды.

工作原理

Принцип работы

SLS系列振动筛采用两台振动电机或两两串联的四台侧板电机为激振源,两台电机或两组侧板电机反向运转实现自同步,其振动轨迹是直线,筛网层数4-6层,全封闭结构,设计振幅值一般在5-7mm范围内。

Вибрационное сито серии SLS использует два вибрационных двигателя или два последовательных четырех боковых двигателя в качестве источника возбуждения, два двигателя или два набора боковых двигателей работают в обратном направлении для достижения самосинхронизации, траектория вибрации является прямой, слой сита 4 - 6 слоев, полностью закрытая структура, проектная амплитуда обычно находится в пределах 5 - 7 мм.

主要技术参数

初级筛

型 号	层 数	筛面规格(mm)	最大入料粒度	振动频率	筛孔尺寸	成品量	电机功率	建议收尘风量
Тип	Количество слоев	спецификация поверхности сита	Максимальная входная грануляция	Частота вибрации	Размер отверстия	Объем готовой продукции	Мощность двигателя	Рекомендуемый расход воздуха для очистки от пыли
ZXS2050	2-3	2000*5000mm	150mm	1000r/min	3-80mm	300-400t/h	2*7.5kw	5000m³/h
ZXS2256	2-3	2250*5600mm	150mm	1000r/min	3-80mm	400-500t/h	2*14kw	6000m³/h
ZXS2565	2-3	2500*6500mm	150mm	750r/min	3-80mm	500-600t/h	4*7.5kw	8000m³/h
ZXS2870	2-3	2800*7000mm	150mm	750r/min	3-80mm	600-800t/h	4*9kw	10000m³/h
ZXS3280	2-3	3200*8000mm	150mm	750r/min	3-80mm	800-1000t/h	4*11kw	10000m³/h
ZXS3680	2-3	3600*8000mm	150mm	750r/min	3-80mm	1000-1200t/h	4*13KW	10000m³/h

成品筛

型 号	层 数	筛面规格(mm)	最大入料粒度	振动频率	振 幅	筛孔尺寸	成品量	电机功率	建议收尘风量
Тип	Количество слоев	спецификация поверхности сита	Максимальная входная грануляция	Частота вибрации	Амплитуда	Размер отверстия	Объем готовой продукции	Мощность двигателя	Рекомендуемый расход воздуха для очистки от пыли
SLS1640	3-6	1600*4000mm	100mm	1000r/min	7+1mm	3-60mm	200t/h	2*3.7kw	5000m³/h
SLS1840	3-6	1800*4000mm	100mm	1000r/min	7+1mm	3-60mm	250t/h	2*5.5kw	5000m³/h
SLS2050	3-6	2000*5000mm	100mm	1000r/min	7+1mm	3-60mm	300-400t/h	2*7.5kw	6000m³/h
SLS2256	3-6	2250*5600mm	100mm	1000r/min	7+1mm	3-60mm	400-500t/h	4*7.5kw	6000m³/h
SLS2565	3-5	2500*6500mm	100mm	1000r/min	7+1mm	3-60mm	500-600t/h	4*9kw	8000m³/h
SLS2870	3-5	2800*7000mm	100mm	1000r/min	7+1mm	3-60mm	600-800t/h	4*11kw	10000m³/h
SLS3280	3-4	3200*8000mm	100mm	1000r/min	7+1mm	3-60mm	800-1000t/h	4*13kw	10000m³/h
SLS3680	3	3600*8000mm	100mm	750r/min	10+1mm	3-60mm	1000-1200t/h	4*13kw	10000m³/h

电机功率根据设计层数的不同会略做调整。

Мощность двигателя слегка корректируется в зависимости от количества проектных слоев.

ЭНЕРГОКОНЦЕНТРИРУЮЩИЙ ГРОХОТ 聚能筛

产品介绍及用途 Презентация продукции и ее использование

聚能筛是我公司根据用户需要,研制开发的一种新型高效的筛分设备,它的主要特点是筛面由锰钢丝编织筛网和聚氨酯弛张筛网两种结构组成,锰钢丝编织网由两段弧形筛面首尾相接放置,检修方便,聚氨酯弛张筛网振动强度大,不易堵孔,聚能筛主要由筛箱、筛网、弛张梁、激振源等部件组成。

适用于黏湿性物料的筛分,该系列筛机具有效率高、能耗低、重量轻、噪音低、运行平稳、可靠性高等优点。

Полиэнергетическое сито - это новая высокоэффективная сортировочная установка, разработанная и разработанная нашей компанией в соответствии с потребностями пользователей, его основная особенность заключается в том, что поверхность сита состоит из двух конструкций: марганцевого стального плетеного сита и полиуретанового релаксационного сита, тканая сетка из марганцевой проволоки состоит из двух сегментов дугообразного сита, соединенных друг с другом, удобного ремонта, высокой вибрационной прочности полиуретанового релаксационного сита, нелегкой блокировки отверстий, полиэнергетическое сито состоит в основном из ячеек сита, сита, релаксационной балки, источника возбуждения и других компонентов.

Применяется для сортировки вязких и влажных материалов, эта серия ситовых машин имеет преимущества высокой эффективности, низкого энергопотребления, легкого веса, низкого шума, плавной работы и высокой надежности.

性能特点 Характеристики

- 1.采用一筛多档筛分技术,缩短生产线工艺流程;

2.筛网维护方便,便捷拆装;

3.全封闭环保设计,无扬尘、低噪声、能耗小;

4.启停稳控系统,减小共振冲击;

5.下层弛张设计,解决小孔径物料堵孔问题。
1. Использование технологии многократного просеивания с одним грохотом для сокращения технологического процесса производственной линии;

2. Обслуживание сита удобно, удобная разборка;

3.Полностью закрытый экологический дизайн, отсутствие пыли, низкий шум, небольшое потребление энергии;

4. Включить и остановить систему управления стабилизацией, чтобы уменьшить резонансный удар;

5. Дизайн нижнего слоя для решения проблемы пробок материалов с малой апертурой.

主要技术参数 Основные технические параметры

型 号 Тип	层数 Количество слоев	筛面规格(m) спецификация поверхности сита	最大入料粒度 Максимальная входная грануляция	筛孔尺寸 Размер отверстия	倾角(°) Угол наклона	处理量 (t/h) Объем обработки	电机功率(KW) Мощность двигателя
4ZHS1640	4	1.6x4.0	100	3-40	16°-18°	150-200	2*6
4ZHS2050	4	2.0x5.0	100	3-40	16°-18°	200-300	2*7
4ZHS2460	4	2.4x6.0	100	3-40	16°-18°	300-400	4*7
4ZHS3280	4	3.2x7.0	100	3-40	16°-18°	400-600	75



ДУГОВОЕ РЕЛАКСАЦИОННОЕ СИТО (BANANA-ТИП) 香蕉弛张筛

产品介绍及用途 Презентация продукции и ее использование

香蕉弛张筛是我公司根据用户需要,吸取国内外先进技术研制开发的一种新型高效的筛分设备,它的主要特点是筛面呈弯曲的形状,类似于香蕉的弧形,香蕉弛张筛主要由筛箱、筛网、弛张梁、激振源等部件组成。

适用于黏湿性物料的筛分,该系列筛机具有效率高、能耗低、重量轻、噪音低、运行平稳、可靠性高等优点。

Банановое релаксационное сито - это новый тип высокоэффективного сортировочного оборудования, разработанного нашей компанией в соответствии с потребностями пользователей, опираясь на передовые технологии, разработанные как внутри страны, так и за рубежом. Его основная особенность заключается в том, что лицо сита имеет изогнутую форму, аналогичную дуге банана, банановое релаксационное сито состоит в основном из ящика сита, сита, релаксационной балки, источника возбуждения и других компонентов.

Применяется для сортировки вязких и влажных материалов, эта серия ситовых машин имеет преимущества высокой эффективности, низкого энергопотребления, легкого веса, низкого шума, плавной работы и высокой надежности.

性能特点 Характеристики

- 1.单位面积生产能力大,是传统生产能力的1~2倍;

2.冷铆框架筛体,无焊缝,无应力集中,可靠性更高;

3.进料箱和排料口均设置耐磨可更换衬板,保证横梁使用寿命;

4.多段弧面筛面,进料角度大,不拥堵,出料角度小,充分筛分;

5.筛面做弛张运动,松散物料,防止堵孔。
- 1.Производственная мощность на единицу площади велика, в 1 - 2 раза превышает традиционную производственную мощность;

2. корпус сита рамы холодной заклепки, без сварного шва, без концентрации напряжений, с более высокой надежностью;

3. Входные и разгрузочные отверстия оборудованы износостойкими сменными прокладками, обеспечивающими срок службы балки;

4. многоступенчатая дуговая поверхность сита, большой угол подачи, без перегрузки, небольшой угол выхода, полное просеивание;

5.поверхность сита выполняет релаксационное движение, рыхлый материал, чтобы предотвратить блокировку отверстий.

主要技术参数 Основные технические параметры

型 号 Тип	层数 Количество слоев	筛面规格(m) спецификация поверхности сита	最大入料粒度 Максимальная входная грануляция	筛孔尺寸 Размер отверстия	倾角(°) Угол наклона	处理量 (t/h) Объем обработки	电机功率(KW) Мощность двигателя
2XCS1848	2	1.8x4.8	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	150-250	30
3XCS1848	3	1.8x4.8	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	150-300	30
2XCS2460	2	2.4x6	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	200-350	45
3XCS2460	3	2.4x6	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	200-400	45
2XCS3073	2	3.0x7.3	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	300-1000	75
3XCS3073	2	3.0x7.3	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	350-1200	90
2XCS3380	3	3.3x8.0	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	350-1200	75
3XCS3380	3	3.3x8.0	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	500-1500	90
2XCS3680	2	3.6x8.0	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	500-1800	90
3XCS3680	3	3.6x8.0	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	500-1800	110
2XCS4385	2	4.3x8.5	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	500-2000	2*75
3XCS4385	3	4.3x8.5	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	500-2000	2*90



БАНАНОВОЕ СИТО
香蕉筛



性能特点 Характеристики

- 1. 直线筛的一种；
- 2. 渐变筛面设计，等厚筛分，处理能力大；
- 3. 模块化筛板的应用，方便拆卸更换；
- 4. 横梁的耐磨耐腐蚀处理；
- 5. 强迫同步，振动形式稳定。

- 1. один из видов линейного сита;
- 2. Конструкция градиентной поверхности сита, равнотолстое сито, большая пропускная способность;
- 3. Применение модульных решеток для облегчения демонтажа и замены;
- 4. Антифрикционная коррозионная стойкость балок;
- 5.Принудительная синхронизация, стабильная форма вибрации.

用途 Назначение


常见于块煤筛分, 对耐腐蚀性有很高要求；
也常用于硬度较大的矿石、砂石骨料的筛分；
冶金行业筛分。

Часто используется в сортировке кускового угля, имеет высокие требования к коррозионной стойкости;
Также часто используется для сортировки руды с большей твердостью, песчаного заполнителя;
Металлургическая промышленность сортировка.

主要技术参数 Основные технические параметры

型号 Тип	层数 Количество слоев	筛面规格(m) спецификация поверхности сита	最大入料粒度 Максимальная входная грануляция	筛孔尺寸 Размер отверстия	倾角(°) Угол наклона	处理量 (t/h) Объем обработки	电机功率 (KW) Мощность двигателя
2XJS1848	2	1.8x4.8	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	150-250	30
3XJS1848	3	1.8x4.8	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	150-300	30
2XJS2460	2	2.4x6	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	200-350	45
3XJS2460	3	2.4x6	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	200-400	45
2XJS3073	2	3.0x7.3	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	300-1000	75
3XJS3073	2	3.0x7.3	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	350-1200	90
2XJS3380	3	3.3x8.0	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	350-1200	75
3XJS3380	3	3.3x8.0	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	500-1500	90
2XJS3680	2	3.6x8.0	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	500-1800	90
3XJS3680	3	3.6x8.0	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	500-1800	110
2XJS4385	2	4.3x8.5	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	500-2000	2*75
3XJS4385	3	4.3x8.5	100	3-50	9.5°/14.5°/19.5°/24.5°	500-2000	2*90

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ГРОХОТ
圆振筛

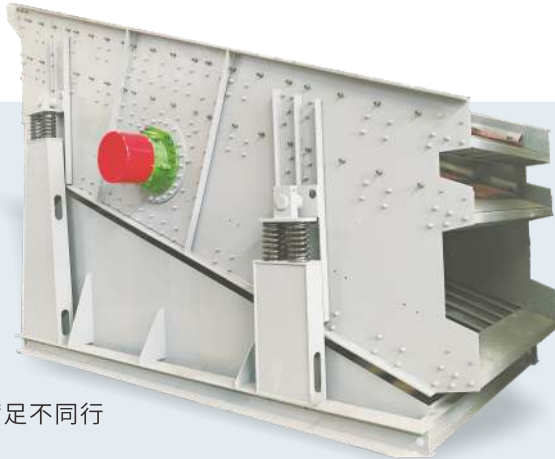

产品介绍及用途 Презентация продукции и ее использование

- 1. 圆振筛是适用于矿山、建材、砂石、破碎筛分等各种行业的筛分设备, 可根据各种工况实现单层、双层、三层的物料分级；
- 2. 圆振筛是一种高效的筛分设备, 其结构简单, 操作简便, 筛选效率高, 精度高。一般有筛箱、筛架、密封罩、弹性支撑、振动源等部分构造而成, 采用大倾角, 大振幅等特性, 针对各种颗粒状物料的筛选分级, 能够满足不同行业的筛分要求。

- 1. Цилиндрический грохот - это сортировочное оборудование, применимое к различным отраслям промышленности, таким как шахты, строительные материалы, песок, дробильное сито, которое может достигать однослойной, двухслойной и трехслойной классификации материала в соответствии с различными условиями;
- 2.Цилиндрический грохот - это высокоэффективное устройство сита, которое имеет простую структуру, простую работу, высокую эффективность скрининга и высокую точность. Как правило, есть ячейка сита, решетка сита, уплотнительная крышка, эластичная поддержка, источник вибрации и другие части конструкции, использование большого наклона, большой амплитуды и других характеристик, для различных гранулированных материалов сортировки, может соответствовать требованиям сита в разных отраслях промышленности.

主要技术参数 Основные технические параметры

型号 Тип	筛面宽度(mm) Ширина поверхности сита	筛面长度 (mm) Длина поверхности сита	倾角(°) Угол наклона	功率 (KW) Мощность	处理量 (t/h) Объем обработки
3YK3885	3800mm	8500mm	≤20°	2×45kW	≥1000 t/h
2YK3885	3800mm	8500mm	≤20°	2×45kW	≥1000 t/h
YK3885	3800mm	8500mm	≤20°	2×30kW	≥1000 t/h
3YK3685	3600mm	8500mm	≤20°	2×30kW	≥900 t/h
2YK3685	3600mm	8500mm	≤20°	2×45kW	≥900 t/h
2YK3675	3600mm	7500mm	≤20°	2×37kW	≥900 t/h
YK3675	3600mm	7500mm	≤20°	2×30kW	≥900 t/h
3YK3060	3000mm	6000mm	≤20°	45kW	≥500 t/h
YK2460	2400mm	6000mm	≤20°	2×11kW	≥420 t/h
3YK2160	2100mm	6000mm	≤20°	2×10kW	≥400 t/h
2YK2160	2100mm	6000mm	≤20°	2×10kW	≥400 t/h
3YK1845	1800mm	4500mm	≤20°	2×11kW	≥300 t/h

我们是源头生产厂家, 具体参数如筛网层数、孔径等可根据项目情况进行定制。
We are the source manufacturer, and the specific parameters such as the number of screen layers, pore size, etc. can be customized according to the project situation.

РЕЛАКСАЦИОННЫЙ ГРОХОТ 驰张筛



性能特点 Характеристики

- 1. 侧板式振动电机终身免维护;
- 2. 全封闭环保设计, 无扬尘、低噪声、能耗小;
- 3. 启停稳控系统, 减少共振冲击;
- 4. 双层驰张设计, 解决粘湿粉末性物料的堵孔问题。

- 1. вибрационный двигатель боковой панели пожизненно без обслуживания;
- 2. Полностью закрытый экологический дизайн, отсутствие пыли, низкий шум, небольшое потребление энергии;
- 3. Включить и остановить систему управления стабилизацией, чтобы уменьшить резонансный удар;
- 4. Дизайн двухслойной релаксации для решения проблемы пробок липких и влажных порошковых материалов.

筛面结构 Структура сита

- 有效解决物料含土, 含粉, 含水量较大时, 物料筛分时的堵孔问题。
- 有效解决含水率5%以上粘湿物料的筛分问题。
- 有效解决沥青再生料5毫米以下粒径的筛分问题。

- Эффективно решить проблему пробок при просеивании материала, когда материал содержит почву, порошок, большое содержание воды.
- Эффективное решение проблемы просеивания вязких и влажных материалов с содержанием воды более 5%.
- Эффективное решение проблемы просеивания частиц диаметром менее 5 мм.

主要技术参数 Основные технические параметры

型 号 Тип	层数 Количество слоев	筛面规格(m) спецификация поверхности сита	最大入料粒度 Максимальная входная грануляция	筛孔尺寸 Размер отверстия	倾角(°) Угол наклона	处理量 (t/h) Объем обработки	电机功率 (KW) Мощность двигателя
2ZCS1848	2	1.8x4.8	100	3-50	15°	150-250	30
3ZCS1848	3	1.8x4.8	100	3-50	15°	150-300	30
2ZCS2460	2	2.4x6	100	3-50	15°	200-350	45
3ZCS2460	3	2.4x6	100	3-50	15°	200-400	45
2ZCS3073	2	3.0x7.3	100	3-50	15°	300-1000	75
3ZCS3073	2	3.0x7.3	100	3-50	15°	350-1200	90
2ZCS3380	3	3.3x8.0	100	3-50	15°	350-1200	75
3ZCS3380	3	3.3x8.0	100	3-50	15°	500-1500	90
2ZCS3680	2	3.6x8.0	100	3-50	15°	500-1800	90
3ZCS3680	3	3.6x8.0	100	3-50	15°	500-1800	110
2ZCS4385	2	4.3x8.5	100	3-50	15°	500-2000	2*75
3ZCS4385	3	4.3x8.5	100	3-50	15°	500-2000	2*90

МОБИЛЬНОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СИТО В АВТОМОБИЛЕ 车载移动智慧筛



性能特点 Характеристики

- 1. 车载式移动筛分设备;
- 2. 侧板式伺服电机, 终身免维护;
- 3. 多模式调整振动方向, 适用各种工况物料筛分;
- 4. 电气控制, 无机械传动控制的强迫同步;
- 5. 稳控启停, 平稳停机;
- 6. 下层驰张设计, 解决小孔径物料堵孔的问题。

- 1. Мобильное ситовое оборудование, установленное на автотранспортных средствах;
- 2. Сервомотор с боковой панелью, пожизненное освобождение от обслуживания;
- 3. Многорежимная регулировка направления вибрации, применение различных режимов материального сита;
- 4. Электрическое управление, принудительная синхронизация без управления механической передачей;
- 5. Управляемый старт и остановка, плавный останов;
- 6. Дизайн нижнего слоя для решения проблемы пробок материалов с малой апертурой.

筛面结构 Структура сита

- 有效解决物料含土、含粉、含水量较大时, 物料筛分时的堵孔问题;
- 有效解决含水率5%以上粘湿物料的筛分问题;
- 有效解决沥青再生料5毫米以下粒径的筛分问题。

- Эффективное решение проблемы пробок при просеивании материала, когда материал содержит почву, порошок, большое содержание воды;
- Эффективное решение проблемы просеивания вязко - температурных материалов с содержанием воды более 5%;
- Эффективное решение проблемы просеивания частиц диаметром менее 5 мм.

主要技术参数 Основные технические параметры

型 号 Тип	筛面宽度(mm) Ширина поверхности сита	筛面长度 (mm) Длина поверхности сита	倾角(°) Угол наклона	处理量 (t/h) Объем обработки
KZS1640	1600	4000	0-10°	160t/h
KZS1850	1800	5000	0-10°	200t/h
KZS2050	2000	5000	0-10°	280t/h

我们是源头生产厂家, 具体参数如筛网层数、孔径等可根据项目情况进行定制。
Мы являемся производителем источника, конкретные параметры, такие как количество слоев сита, апертура и т. Д. В соответствии с условиями проекта могут быть настроены.

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ГРОХОТ

概率筛

产品介绍及用途 Презентация продукции и ее использование

概率筛是一种新型的筛分设备,广泛应用于精细骨料筛分,干混砂浆用细砂、特细砂筛分。常见于干混砂浆,0.6-3mm干料筛分(含水率不超过1%)。

Грохот-просеиватель — это новый тип просеивающего оборудования, который широко используется для просеивания мелких заполнителей, мелкого песка и особо мелкого песка для сухих строительных смесей. Обычно используется в сухих строительных смесях, просеивание сухого материала 0,6-3 мм (содержание влаги не более 1%).

性能特点 Характеристики

- 1. 强制分层,实现精细物料高效率筛分;
- 2. 不同规格物料采用不同的筛面倾角,控制物料在筛面上的流动速度;
- 3. 根据细物料特性,对筛孔进行不同程度的放大;
- 4. 设置弹打链条清网装置,减少筛孔堵孔,提高筛分效率。

- 1. Принудительная стратификация для достижения эффективного просеивания тонких материалов;
- 2. Материалы разных спецификаций используют разные углы наклона поверхности сита для управления скоростью потока материала на поверхности сита;
- 3. Усиление отверстий сита различной степени в зависимости от свойств мелкого материала;
- 4. Установите устройство для очистки цепи снаряда, чтобы уменьшить отверстие для блокировки сита и повысить эффективность сита.

主要技术参数 Основные технические параметры

型 号 Тип	筛面规格(m) спецификация поверхности сита	最大入料粒度 Максимальная входная грануляция	倾角(°) Угол наклона	筛孔尺寸 Размер отверстия	处理量 (t/h) Объем обработки	振幅 Амплитуда	电机功率(KW) Мощность двигателя
GFS1530	1.5*3.0	<10mm	22°	0.6-5mm	30t/h	5±1mm	2*5kW
GFS1836	1.8*3.6	<10mm	22°	0.6-5mm	50t/h	5±1mm	2*6kW
GFS2040	2.0*4.0	<10mm	22°	0.6-5mm	70t/h	5±1mm	2*7kW
GFS2442	2.4*4.2	<10mm	22°	0.6-5mm	90t/h	5±1mm	2*7kW
2GFS2656	2.6*5.6	<10mm	22°	0.6-5mm	100t/h	5±1mm	2*11kW
2GFS3060	3.0*4.2	<10mm	22°	0.6-5mm	120t/h	5±1mm	2*12kW



СИТО

叠筛

产品介绍及用途 Презентация продукции и ее использование

主要用于选矿、选煤等行业的细粒物料湿法筛分分级及脱水处理作业。

叠层高振动细筛是一种高效的筛分设备,特别适用于处理细粒物料,如铁矿、铅锌矿、锡矿、钨矿等黑色金属和有色金属矿的选矿作业。其主要由分矿器,给矿器,筛框、橡胶弹簧、防堵耐磨聚氨酯网、电振动器、支架等组成。分级粒度最小为0.074mm。

В основном используется для обогащения, обогащения угля и других отраслей промышленности мелкозернистых материалов мокрого сортировки и обезвоживания.

Слоистый высокочастотный вибрационный грохот тонкого помола представляет собой высокоэффективное сортировочное оборудование, которое особенно подходит для переработки мелкозернистых материалов, таких как железная руда, свинцово-цинковая руда, оловянная руда, вольфрамовая руда и другие руды черных и цветных металлов. В его состав входят в основном сепаратор, питатель, рама сита, резиновая пружина, антиблокировочная и износостойкая полиуретановая сетка, электрический вибратор, кронштейн и т.п. Минимальный размер гранул составляет 0,074 мм.


性能特点 Характеристики

- 1. 处理能力大,筛分效率高;
- 2. 多路并联,占用空间小;
- 3. 筛框采用橡胶弹簧悬挂支撑,噪音低,功耗小,设备动负荷小;
- 4. 强制矿浆分配给矿,可使矿浆均匀铺展于筛面,降低矿面矿浆流动速度,延长筛网寿命;
- 5. 变频设计,有效控制筛分粒度。

- 1. Высокая производительность обработки, высокая эффективность сита;
- 2. многоканальное параллельное соединение, занимающее небольшое пространство;
- 3. Рама сита использует поддержку подвески резиновой пружины, низкий шум, небольшое энергопотребление, низкую динамическую нагрузку оборудования;
- 4. Принудительное распределение пульпы по руде позволяет равномерно распределить ее по поверхности сита, снизить скорость потока пульпы по поверхности руды и продлить срок службы сита;
- 5.Конструкция преобразования частоты, эффективный контроль зернистости сита.

主要技术参数 Основные технические параметры

型 号 Тип	层数 Количество слоев	频率(rpm) Частота	筛孔尺寸 Размер отверстия	功率(KW) Мощность	备注 Примечания
DXS1014	3~5	1500	0.08~0.25	1.8*2	湿法筛分 мокрое сито
DXS1216	3~5	1500	0.08~0.25	1.8*2	
DXS1520	3~5	1500	0.08~0.25	2.2*2	

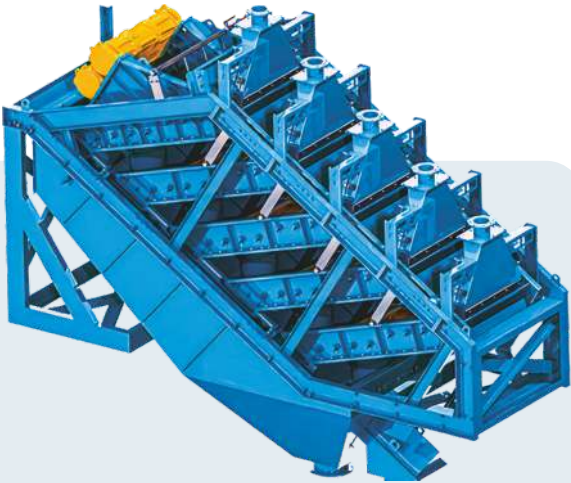

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ СЕТЧАТЫЙ ГРОХОТ
高频振网筛

产品介绍及用途 Презентация продукции и ее использование

高频筛是一种高效的筛分设备, 广泛应用于细粒物料的筛分分级作业。它的工作原理主要依赖于高频振动来实现物料分离。具有高频率、低振幅的特性, 其振动频率可达到24Hz以上, 振幅为1-2.5mm。

根据其高频率特性, 其在防止筛网堵塞和提高筛分效率方面有显著优势, 特别适合于处理细粒度和高粘性的物料。

Высокочастотное сито - это высокоэффективное устройство для сортировки, широко используемое для сортировки мелкозернистых материалов. Его принцип работы в основном зависит от высокочастотных вибраций для достижения разделения материала. Обладает характеристиками высокой частоты и низкой амплитуды, частота вибрации может достигать более 24 Гц, амплитуда 1 - 2,5 мм.

В соответствии с его высокочастотными характеристиками, он имеет значительные преимущества в предотвращении засорения сита и повышении эффективности сита, особенно подходит для обработки мелкозернистых и высоковязких материалов.



主要技术参数 Основные технические параметры

高频振网筛参数选型表 (干法)

Таблица выбора параметров высокочастотного вибрационного сита (сухой метод)

型 号 Тип	筛面宽度(mm) Ширина поверхности сита	筛面长度 (mm) Длина поверхности сита	倾角(°) Угол наклона	处理量 (t/h) Объем обработки	电机功率 (KW) Мощность двигателя
1200	2400	1200	12~16	5~12	2×2.36
1600	2800	1600	12~16	8~18	2×4
2000	3200	2000	12~16	12~25	2×5
2400	3600	2400	12~16	15~35	2×7

高频振网筛参数选型表 (半干法)

Таблица выбора параметров высокочастотного вибрационного сита (полусухой метод)

型 号 Тип	筛面宽度(mm) Ширина поверхности сита	筛面长度 (mm) Длина поверхности сита	倾角(°) Угол наклона	处理量 (t/h) Объем обработки	电机功率 (KW) Мощность двигателя
1200	2400	1200	12~16	12~25	2×2.36
1600	2800	1600	12~16	18~36	2×4
2000	3200	2000	12~16	25~52	2×5
2400	3600	2400	12~16	35~75	2×7

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ГРОХОТ
电磁高频筛

性能特点 Характеристики

1. 可采用液压和电磁驱动, 能耗低;
2. 筛箱不参振, 筛网振动, 筛面倾角大;
3. 振动直接作用于筛网, 有效防止堵孔, 可适当处理有一定含水量的物料; (3~4%含水)
4. 概率筛分理念的应用, 通常采用条缝筛孔;
5. 处理能力大, 筛分精度略低。



1. Может использоваться гидравлический и электромагнитный привод, низкое потребление энергии;
2. Шкаф сита не участвует в вибрации, вибрация сетки сита, наклон поверхности сита большой;
3. вибрация непосредственно воздействует на сетку сита, эффективно предотвращает блокировку отверстий, может быть надлежащим образом обработан материал с определенным содержанием воды; (3 - 4% с водой)
4. Применение концепции вероятностного сита, как правило, с использованием щелевых отверстий сита;
5. Мощность обработки большая, точность сита немного ниже.

用途 Назначение

干法1mm~3mm小颗粒砂石骨料的筛分, 对物料含水量要求不太敏感; (通常不大于4%含水)
湿法筛分, 广泛用于铁矿、锡、钨、钨砂等选矿厂的筛分或分级作业。

Сухое просеивание мелкозернистого песчаного заполнителя 1мм ~ 3 мм, менее чувствительное к требованиям содержания воды в материале; (Как правило, не более 4% воды)

мокрое сито, широко используемое для сортировки или сортировки на обогатительных фабриках, таких как железная руда, олово, вольфрам и ниобий.

主要技术参数 Основные технические параметры

型 号 Тип	筛面规格(m) спецификация поверхности сита	处理量 (t/h) Объем обработки	频率 (Hz) Частота	振幅 (mm) Амплитуда	单激振器功率(KW) мощность одного генератора
DZS2015	2.0x1.5	3-6	25-50	1-3	0.15
DZS2020	2.0x2.0	5-8	25-50	1-3	0.15
DZS2035	2.0x3.5	8-14	25-50	1-3	0.15

КВАДРАТНЫЙ КАЧАЮЩИЙСЯ ГРОХОТ

方形摇摆筛

产品介绍及用途 Презентация продукции и ее использование

方形摇摆筛其驱动装置所产生的振动力是一绕定轴方向转动的惯性力，筛箱在惯性力的作用下作前后往复运动，从而使筛面的物料随筛箱一同作定向跳跃式运动，小于筛面孔径的物料通过筛孔落入下层，大于筛面孔径的物料经连续翻滚跳跃运动后从排料口排出。其筛面为5-8°微倾斜布置。



Вибрационная сила, создаваемая приводом квадратного качающегося сита, представляет собой инерциальную силу, вращающуюся вокруг фиксированной оси. Под действием инерционной силы ящик сита перемещается назад и вперед, так что материал поверхности сита перемещается с помощью направленного скачкообразного движения вместе с ящиком сита. Материал с апертурой поверхности сита падает в нижний слой через отверстие сита, а материал с апертурой поверхности сита выходит из выпускного отверстия после непрерывного перепрыгивания. Его поверхность сита имеет 5 - 8° микронаклон.

性能特点 Характеристики

1. 筛网具备自清洁功能，不堵孔；
 2. 更换筛网方便，筛网使用寿命长；
 3. 摇摆幅度和频率可调，适应多种物料筛分需求；
 4. 多层设计和复式设计，分级粒度多，产能大；
 5. 低能耗、低噪声、低成本。
1. сито имеет функцию самоочистения, не блокирует отверстия;
 2. Удобная замена сита, длительный срок службы сита;
 3. амплитуда и частота качания могут быть отрегулированы для удовлетворения различных потребностей в сортировке материалов;
 4. Многоуровневое проектирование и двойное проектирование, сортировка большого количества гранул, большая производительность;
 5. Низкое энергопотребление, низкий уровень шума, низкая стоимость.

主要技术参数 Основные технические параметры

型 号 Тип	层数 Количество слоев	筛面规格(m) спецификация поверхности сита	最大入料粒度 Максимальная входная грануляция	筛孔尺寸 Размер отверстия	频率(r/min) Частота	电机功率(KW) Мощность двигателя
FY1036	1-5	1.0*3.6	5mm	200目	180-260	3
2FY1036	1-5	1.0*3.6	5mm	200目	180-260	3
FY1236	1-5	1.2*3.6	5mm	200目	180-260	4
2FY1236	1-5	1.2*3.6	5mm	200目	180-260	4
FY1836	1-5	1.8*3.6	5mm	200目	180-260	5.5
2FY1836	1-5	1.8*3.6	5mm	200目	180-260	5.5
FY2036	1-5	2.0*3.6	5mm	200目	180-260	7.5
2FY2036	1-5	2.0*3.6	5mm	200目	180-260	7.5

КРУГЛЫЙ КАЧАЮЩИЙСЯ ГРОХОТ

圆形摇摆筛

产品介绍及用途 Презентация продукции и ее использование

圆形摇摆筛其驱动装置所产生的振动力是一绕定轴方向转动的惯性力，筛箱在惯性力的作用下作前后往复运动，从而使筛面的物料随筛箱一同作定向跳跃式运动，小于筛面孔径的物料通过筛孔落入下层，大于筛面孔径的物料经连续翻滚跳跃运动后从排料口排出。



Вибрационная сила, создаваемая приводом круглого качающегося сита, представляет собой инерциальную силу, вращающуюся вокруг фиксированной оси. Под действием инерционной силы ящик сита перемещается назад и вперед, так что материал поверхности сита перемещается с помощью направленного скачкообразного движения вместе с ящиком сита. Материал с апертурой поверхности сита падает в нижний слой через отверстие сита, а материал с апертурой поверхности сита выходит из выпускного отверстия после непрерывного перепрыгивания.

性能特点 Характеристики

1. 筛网具备自清洁功能，不堵孔；
 2. 更换筛网方便，筛网使用寿命长；
 3. 摇摆幅度和频率可调，适应多种物料筛分需求；
 4. 可多层设计，最大可达到5层，分级粒度大；
 5. 体积小，节省空间。
1. сито имеет функцию самоочистения, не блокирует отверстия;
 2. Удобная замена сита, длительный срок службы сита;
 3. амплитуда и частота качания могут быть отрегулированы для удовлетворения различных потребностей в сортировке материалов;
 4. Может быть многослойной конструкцией, может достигать до 5 слоев, классификация крупнозернистости;
 5. Малые размеры, экономия пространства.

主要技术参数 Основные технические параметры


型 号 Тип	层数 Количество слоев	筛面规格(m) спецификация поверхности сита	最大入料粒度 Максимальная входная грануляция	筛孔尺寸 Размер отверстия	处理量(t/h) Объем обработки	电机功率(KW) Мощность двигателя
YY-600	1-5	Ø600	1mm	200目	--	1.1
YY-800	1-5	Ø800	1mm	200目	--	1.1
YY-1000	1-5	Ø1000	1mm	200目	--	1.5
YY-1200	1-5	Ø1200	1mm	200目	--	2.2
YY-1500	1-5	Ø1500	1mm	200目	--	3.0
YY-2000	1-5	Ø2000	1mm	200目	--	4.0
YY-2500	1-5	Ø2500	1mm	200目	--	5.0

ТРЕХОСНЫЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ГРОХОТ

三轴椭圆筛

产品介绍及用途 Презентация продукции и ее использование

三轴椭圆筛是我公司根据用户需要,研制开发的一种新型高效的筛分设备,它的主要特点是筛体采用等厚筛分原理,筛体采用三段不同的筛面倾角,三段筛倾角从入料端到出料端依次减小,使物料层在筛面各段厚度近似相等。三轴椭圆筛主要由筛箱、稀油激励器、隔振系统、阻尼系统、电动机等部件组成。该系列筛机具有筛分效率高、处理量大、维护方便等优点。

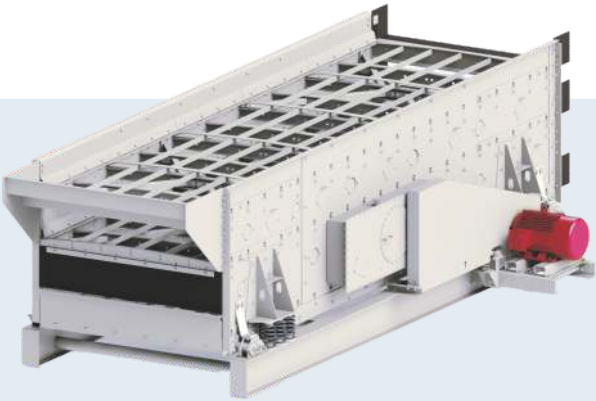

Трехосный эллиптический грохот - это новый тип высокоэффективного сортировочного оборудования, разработанного и разработанного нашей компанией в соответствии с потребностями пользователей, его основная особенность заключается в том, что тело сита использует принцип равнотолщинного сита, тело сита использует три разных угла наклона поверхности сита, угол наклона трехсекционного сита уменьшается последовательно от входного до выходного конца, так что толщина слоя материала на поверхности сита почти равна. Трехосный эллиптический грохот состоит в основном из коробки сита, разбавленного масла, системы виброизоляции, системы демпфирования, двигателя и других компонентов. Эта серия ситовых машин имеет преимущества высокой эффективности сита, большой обработки и удобного обслуживания.

性能特点 Характеристики

- 1.单位面积生产能力大,是传统生产能力的1~2倍;

2.多段弧面筛面,进料角度大,不拥堵,出料角度小,充分筛分;

3.冷铆框架筛体,无焊缝,无应力集中,可靠性更高;

4.进料箱和排料口均设置耐磨可更换衬板,保证横梁使用寿命。
- 1.Производственная мощность на единицу площади велика, в 1-2 раза превышает традиционную производственную мощность;

2. многоступенчатая дуговая поверхность сита, большой угол подачи, без перегрузки, небольшой угол выхода, полное просеивание;

3.Холодные клепанные каркасные решеточные корпуса, без сварных швов, без концентрации напряжений, с более высокой надежностью;

4. Входные и разгрузочные отверстия оборудованы износостойкими сменными прокладками, обеспечивающими срок службы балки.

主要技术参数 Основные технические параметры

型 号 Тип	层数 Количество слоев	筛面规格(m) спецификация поверхности сита	最大入料粒度 Максимальная входная грануляция	筛孔尺寸 Размер отверстия	倾角(°) Угол наклона	处理量 (t/h) Объем обработки	电机功率(KW) Мощность двигателя
2TYS2060	2	2.0x6.0	100	3-40	14°-24°	200-400	30
3TYS2060	3	2.0x6.0	100	3-40	14°-24°	200-400	37
3TYS2460	3	2.4x6.0	100	3-40	14°-24°	300-500	45
2TYS3075	2	3.0x7.5	100	3-40	14°-24°	300-600	75
3TYS3075	3	3.0x7.5	100	3-40	14°-24°	300-600	90
3TYS3680	3	3.6x8.0	100	3-40	14°-24°	300-700	110
2TYS4280	2	4.2x8.0	100	3-40	14°-24°	350-900	132
3TYS4280	3	4.2x8.0	100	3-40	14°-24°	350-900	132

ОБЕЗВОЖИВАЮЩИЙ ГРОХОТ

脱水筛

产品介绍及用途 Презентация продукции и ее использование

脱水筛的主要功能是去除物料中的水分、泥沙和杂质。
适用于多种物料,如砂石、煤泥、尾矿等。



Основной функцией обезвоживающего сита является удаление влаги, осадков и примесей из материала.
Подходит для различных материалов, таких как песок, шлам, хвосты и так далее.

性能特点 Характеристики

- 1.振动电机更换方便,维护率极低或终身免维护;

2.筛板采用模块化聚氨酯筛板,更换方便,使用寿命长;

3.振动频率高,设备运行平稳,脱水效果好;

4.进料箱和排料口均设置耐磨可更换衬板,保证横梁使用寿命。
1. Вибрационный двигатель легко заменить, скорость обслуживания крайне низкая или пожизненное освобождение от обслуживания;

2. Ситеи используют модульные полиуретановые решетки, удобные для замены, длительный срок службы;

3.Высокая частота вибрации, плавная работа оборудования, хороший эффект обезвоживания;

4. Входные и разгрузочные отверстия оборудованы износостойкими сменными прокладками, обеспечивающими срок службы балки.

主要技术参数 Основные технические параметры

型 号 Тип	层数 Количество слоев	筛面规格(m) спецификация поверхности сита	最大入料粒度 Максимальная входная грануляция	筛孔尺寸 Размер отверстия	倾角(°) Угол наклона	处理量 (t/h) Объем обработки	电机功率(KW) Мощность двигателя
TSS1424	1	1.4x2.4	5	0.15	0°~ -5°	40	1.7*2
TSD1535	1	1.5x3.5	5	0.15	0°~ -5°	60	2*2
TSS1842	1	1.8x4.2	5	0.15	0°~ -5°	85	2.9*2
TSS1848	1	1.8x4.8	5	0.15	0°~ -5°	100	2.9*2
TSS2050	1	2.0x5.0	5	0.15	0°~ -5°	120	5*2
TSS2460	1	2.4x6.0	5	0.15	0°~ -5°	160	4.35*4
TSS2870	1	2.8x7.0	5	0.15	0°~ -5°	200	5.1*4
TSS3070	1	3.0x7.0	5	0.15	0°~ -5°	250	5.1*4
TSS3380	1	3.3x8.0	5	0.15	0°~ -5°	300	5.5*4

ВИХРЕВОЙ ГРОХОТ 旋振筛

产品介绍及用途 Презентация продукции и ее использование

旋振筛是一种高精度细粉筛分机械,其噪音低、效率高、筛网更换快捷,全封闭结构。旋振筛是由直立式电机做激振源,在电机上下两端安装有偏心锤,将电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动,再把这个运动传递到筛面上。调节上下两端的相位角,合理改变物料在筛面上的运动轨迹,达到理想的筛分目的。

适用于粒、粉、粘液等物料的筛分过滤。

Вихревое сито - это высокоточная машина тонкого порошкового сита, которая имеет низкий уровень шума, высокую эффективность, быструю замену сита, полностью закрытую структуру. Вихревое сито состоит из вертикального двигателя в качестве источника возбуждения, на верхнем и нижнем концах двигателя установлен эксцентричный молот, вращающееся движение двигателя преобразуется в горизонтальное, вертикальное, наклонное трехмерное движение, а затем это движение передается на поверхность сита. Регулируйте фазовый угол верхнего и нижнего концов, разумно изменяйте траекторию движения материала на поверхности сита, чтобы достичь идеальной цели сита.

филтрация сита для гранул, порошка, слизи и других материалов.

性能特点 Характеристики

- 1. 体积小, 不占空间, 移动方便;
- 2. 设计精巧耗能低, 效率高;
- 3. 独特的网架设计, 筛网寿命长, 更换方便;
- 4. 密封效果好, 可满足500目浆体粉尘筛分需求;
- 5. 可多层设计, 一次多级筛选。

- 1. Малый размер, не занимает пространство, удобно перемещаться;
- 2. Тщательная конструкция с низким энергопотреблением и высокой эффективностью;
- 3. Уникальная конструкция сетчатой рамы, длительный срок службы сита, удобство замены;
- 4. Эффект уплотнения хороший, может удовлетворить потребности в пылевом сите 500 видов;
- 5. Может быть многослойная конструкция, один многоступенчатый скрининг.

主要技术参数 Основные технические параметры

型 号 Тип	筛面直径(mm) диаметр поверхности сита	有效面积(m²) Эффективная площадь	电机功率(KW) Мощность двигателя	筛网规格(目) Спецификации сита (статья)
XZS600	550	0.212	0.55	2~500
XZSS800	750	0.407	0.75	2~500
XZS1000	950	0.622	1.1	2~500
XZS1200	1150	0.933	1.5	2~500
XZS1500	1450	1.518	2.2	2~500
XZS1800	1750	2.363	3.0	2~500



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ 超声波振动筛

产品介绍及用途 Презентация продукции и ее использование

超声波振动筛是在传统振动筛基础上在筛网上引入一个低振幅、高频率的超声波振动波(机械波),在筛面上叠加一个高频率低振幅的超声波振动仪,超微细粉体接受巨大的超声加速度,使筛面上的物料始终保持悬浮状态,从而抑制粘附、摩擦、平降等堵网现象,解决了强吸附性、易团聚、高静电、高精细、高密度、轻比重等筛分难题,特别适合高品质,精细粉体的用户使用。



Ультразвуковое вибрационное сито основано на традиционном вибрационном сите, чтобы ввести низкую амплитуду, высокочастотную ультразвуковую вибрацию (механическую волну) на сите. На поверхности сита накладывается ультразвуковой вибратор с высокой частотой и низкой амплитудой. Сверхтонкий порошок принимает огромное ультразвуковое ускорение, так что материал на поверхности сита всегда находится в подвешенном состоянии, тем самым подавляя адсорбцию, трение, плоское понижение и другие блокировочные явления. Решая проблема сильной адсорбции, легкости воссоединения, высокого электростатического электричества, высокой тонкости, высокой плотности, легкого удельного веса и т.д.

性能特点 Характеристики

- 1. 低振幅, 高频率, 物料与筛孔充分接触比较, 提高筛分效率, 产量高;
- 2. 筛网具备自清洁功能, 不堵孔;
- 3. 有效解决强吸附性、易聚团、高静电、高密度、比重轻等筛分物料的筛分;
- 4. 更换筛网方便, 筛网使用寿命长。

- 1. Низкая амплитуда, высокая частота, материал и отверстие сита для полного контакта сравнения, повышение эффективности сита, высокая производительность;
- 2. сито имеет функцию самоочистения, не блокирует отверстия;
- 3. Эффективное решение проблемы просеивания материалов сита, таких как сильная адсорбция, легкое скопление, высокое статическое электричество, высокая плотность и легкий удельный вес;
- 4. Замена сита удобна, срок службы сита длинный.

主要技术参数 Основные технические параметры

型 号 Тип	层数 Количество слоев	筛面规格(m) спецификация поверхности сита	最大入料粒度 Максимальная входная грануляция	筛孔尺寸 Размер отверстия	处理量 (t/h) Объем обработки	电机功率 (KW) Мощность двигателя
DH-600	1-3	Ø600	1mm	200目	--	0.25
DH-800	1-3	Ø800	1mm	200目	--	0.55
DH-1000	1-3	Ø1000	1mm	200目	--	0.75
DH-1200	1-3	Ø1200	1mm	200目	--	1.1
DH-1500	1-3	Ø1500	1mm	200目	--	1.5

ПРЯМОЕ СИТО
直排筛

产品介绍及用途 Презентация продукции и ее использование

直排筛振动源置于机体一侧，物料进入设备内部后，受振动源作用力在筛面上做椭圆运动轨迹。快速并往复完成过网动作的同时，振动力能对物料产生剥离、打散的效果，从而使物料快速过网，不能过网的物料则按设备运动轨迹由排料口排出。



Источник вибрации пряморядного сита помещается на одну сторону тела, и после того, как материал попадает внутрь устройства, сила источника вибрации делает эллиптическую траекторию движения на поверхности сита. В то время как быстрое и возвратно - поступательное выполнение действия сети в то же время, вибрационная сила может иметь эффект отслаивания и рассеивания материала, так что материал быстро пересекает сеть, материал, который не может пересечь сеть, выгружается из выпускного отверстия по траектории движения оборудования.

性能特点 Характеристики

- 1. 体积小，不占空间，移动方便；
- 2. 耗能低，效率高；
- 3. 超低静音设计；
- 4. 密封效果好，满足浆体粉尘筛分需求；
- 5. 可多层设计，一次多级筛选。

- 1. Малый размер, не занимает пространство, удобно перемещаться;
- 2. Низкое энергопотребление, высокая эффективность;
- 3. Дизайн со сверхнизким уровнем звука;
- 4. Эффект уплотнения хороший, чтобы удовлетворить потребности в просеивании пыли плазмы;
- 5. Может быть многослойная конструкция, один многоступенчатый скрининг.

主要技术参数 Основные технические параметры

型 号 Тип	筛面直径(mm) диаметр поверхности сита	有效面积 (m²) Эффективная площадь	电机功率(KW) Мощность двигателя	体积 (mm³) Объем
ZPS600	520	0.212	0.18	740*600*560
ZPS800	720	0.407	0.25	1010*800*600
ZPS1000	890	0.622	0.37	1200*970*640
ZPS1200	1090	0.933	0.55	1430*1170*700
ZPS1500	1390	1.518	0.75	1780*1470*760

БАРАБАННЫЙ ГРОХОТ
滚筒筛

产品介绍及用途 Презентация продукции и ее использование

滚筒筛广泛应用于各类物料筛分，砂石骨料用沙石分离，常见于水洗筛分或含水量较大的分级；煤炭行业用于块煤与粉煤的分离以及洗煤；化工、选矿行业用于大小块状物分级及分离粉状物质。



барабанное сито широко используется для сортировки различных материалов, песчаный заполнитель отделен песком и камнем, часто используется для сортировки водяной промывки или с большим содержанием воды; Угольная промышленность используется для разделения кускового и порошкового угля, а также для промывки угля; Химическая и обогащительная промышленность используется для сортировки больших и малых массивов и разделения порошковых веществ.

性能特点 Характеристики

- 1. 投资成本低；
- 2. 结构简单，维护方便；
- 3. 运行平稳，噪声较低；
- 4. 通过防堵孔设计，适合处理粘湿或易堵塞物料；
- 5. 筛分面积大，产量大，对处理机制砂筛分有不错的效果；
- 6. 通常为一层或两层，无法做多层设计，可做多段设计。

- 1. Низкие инвестиционные издержки;
- 2. Простая конструкция, удобство обслуживания;
- 3. Стабильная эксплуатация, низкий уровень шума;
- 4. Используя конструкцию защитного отверстия, подходящего для обработки липких и влажных или легко блокирующих материалов;
- 5.Площадь сита большая, производительность большая, механизм обработки песочного сита имеет хороший эффект;
- 6. Обычно это один или два слоя, которые не могут быть многослойными конструкциями и могут быть сделаны многоступенчатыми конструкциями.

主要技术参数 Основные технические параметры

型 号 Тип	层数 Количество слоев	筛面长度(m) Длина поверхности сита	筛网段数 Количество сегментов сита	筛孔尺寸 Размер отверстия	筛面倾角 наклон поверхности сита	质量 Качество	电机功率(KW) Мощность двигателя
GTS600	1	2~4	1~3	3-40	10~15°	1.6	2.2~3
GTS800	1	2~4	1~3	3-40	10~15°	2.4	2.2~5.5
GTS1000	1	2~5	1~3	3-40	10~15°	4.2	3~7.5
GTS1200	1	2~5	1~4	3-40	10~15°	5.8	4~11
GTS1500	1	2~8	1~4	3-40	10~15°	7.2	4~15
GTS1800	1	2~8	1~4	3-40	10~15°	11	5.5~18.5

РОЛИКОВЫЙ ГРОХОТ

滚轴筛

产品介绍及用途

Презентация продукции и ее использование

滚轴筛是一种利用滚轴在筛板上滚动转动，使物料被分离，物料从进料端进入筛分区域，滚轴的滚动运动给物料带来一定的惯性力及重力，从而使物料在筛分区域进行筛分分离，较细的物料从筛板孔隙中通过，较大的物料则被滚轴带向筛分区域的另一端，在滚轴与筛板的摩擦力作用下，沿着滚轴旋转并向出料口运动，最终完成筛分过程。

Роликовое сито - это своего рода использование ролика для прокрутки и вращения на ситовой пластине, так что материал разделен, материал входит в область сита с конца подачи, движение качения ролика приносит определенную инерционную силу и гравитацию материалу, так что материал в области сита для разделения сита, более тонкий материал проходит через отверстие ситовой пластины, более крупный материал перемещается роликом на другой конец области сита, вращается вдоль оси и движется к выходу под действием трения между роликом и ситовой пластиной, что в конечном итоге завершает процесс сортировки.

性能特点

Характеристики


- 1. 处理量大, 常用于检查或除杂筛分;
- 2. 能适应大冲击工况, 耐糙;
- 3. 筛板使用寿命长, 并可调节;
- 4. 安装空间低, 适合有高度限制的场地;
- 5. 能耗较大, 传动很多, 对维护要求较高。

- 1. Большой объем обработки, часто используемый для проверки или дезагрегации сита;
- 2. Способность адаптироваться к условиям большого удара, стойкость к шероховатости;
- 3. Срок службы сита длинный и может регулироваться;
- 4. Низкое место для установки, подходящее для площадок с ограничениями по высоте;
- 5. Больше потребление энергии, много приводов, более высокие требования к обслуживанию.

主要技术参数

Основные технические параметры

型 号 Тип	筛面宽度 (mm) Ширина поверхности сита	滚轴数 Количество роликов	筛孔尺寸 (mm) Размер отверстия	处理量 (t/h) Объем обработки	电机功率 (KW) Мощность двигателя
GZS1000-9	1000	9	55*65	500	9*1.25
GZS1000-12	1000	12	55*65	700	12*1.25
GZS1400-9	1400	9	60*80	1000	9*3.7
GZS1400-12	1400	12	60*80	1200	12*3.7
GZS1400-15	1400	15	60*80	1500	15*3.7
GZS1800-12	1800	12	60*80	1500	12*3.7
GZS1800-15	1800	15	60*80	2000	15*3.7
GZS1800-18	1800	18	60*80	2400	18*3.7

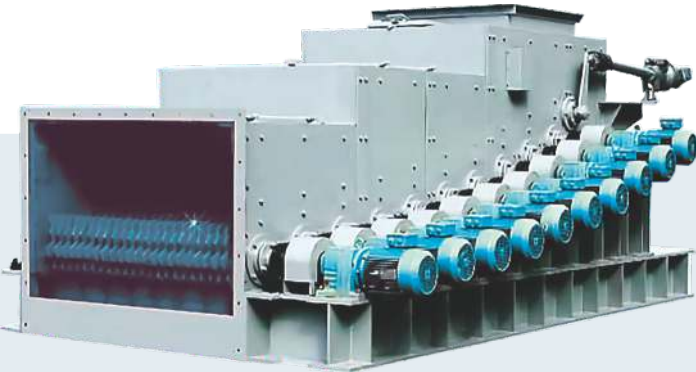

СИЛОВОЙ ГРОХОТ

强力筛

产品介绍及用途

Презентация продукции и ее использование

筛面分成若干独立单元，筛板独立振动，处理量大，效率高，通过连环组合而成的强力型筛。可用于煤矿、选煤厂、电厂、矿山、化工、炼焦等分级作业。

Сте́на сита разделена на несколько отдельных единиц, независимая вибрация сита, большое количество обработки, высокая эффективность, через цепную комбинацию из мощного сита. Может использоваться для угольных шахт, обогатительных заводов, электростанций, шахт, химической промышленности, коксования и других иерархических операций.

性能特点

Характеристики

- 1. 分段筛分、筛机整体不振动，只有“筛网”参与振动；
- 2. 全封闭结构，粉尘不外泄，符合环保要求；
- 3. 振幅大和动负荷小；
- 4. 强力筛运动部件少，参振质量小，运行成本低；
- 5. PLC控制系统多台电机拖动；
- 6. 参振部件模块化、标准化，整体快速更换，易维护。地面检修时间短；
- 7. 自清洁筛面，能大限度消除湿粘物料对筛网的粘结问题，对各类湿粘物料有着良好的筛分效果。

- 1. Сегментное сито, ситовальная машина в целом не вибрирует, только « сито» участвует в вибрации;
- 2. полностью закрытая конструкция, пыль не выходит наружу, соответствует экологическим требованиям;
- 3. Большие амплитуды и малые динамические нагрузки;
- 4. Мощное сито меньше движущихся частей, тензорное качество мало, эксплуатационные расходы низкие;
- 5. PLC система управления несколькими двигателями перетаскивания;
- 6. Вибрационные компоненты модульны, стандартизированы, общая быстрая замена, легко поддерживается.


Краткое время наземного ремонта;

7. Самоочищающаяся поверхность сита может в значительной степени устранить проблему сцепления мокрого липкого материала с сеткой сита, имеет хороший эффект сита для всех видов мокрого липкого материала.

主要技术参数

Основные технические параметры

型 号 Тип	筛面规格 (mm) спецификация поверхности сита	最大入料粒度 Максимальная входная грануляция	筛孔尺寸 (mm) Размер отверстия	倾角(°) Угол наклона	处理量 (t/h) Объем обработки	电机功率 (KW) Мощность двигателя
QLS1536	1.5x3.6	100	3-50	20°-27°	30-400	7.5x2
QLS1850	1.8x5.0	100	3-50	20°-27°	50-650	7.5x3
QLS2050	2.0x5	100	3-50	20°-27°	80-800	7.5x3
QLS2565	2.5x6.5	100	3-50	20°-27°	110-1200	11x3
QLS2870	2.8x7.0	100	3-50	20°-27°	150-1500	11x4
QLS3075	3.0x7.5	100	3-50	20°-27°	180-2000	11x5
QLS3380	3.3x8.0	100	3-50	20°-27°	220-2200	11x5
QLS3685	3.6x8.5	100	3-50	20°-27°	260-2500	11x5

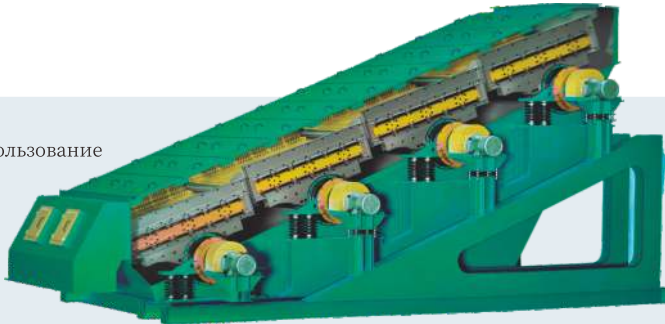

КОЛОСНИКОВЫЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ГРОХОТ 篦条给料筛

产品介绍及用途

Презентация продукции и ее использование

该产品主要应用于粗碎破碎机前大块物料的均匀给料,同时由于帮条筛面的作用,又能除掉泥土等细碎物料,达到预筛分功能。特别适用于水电行业、建筑石料、金属矿石等粗碎前的给料用。

Продукт в основном используется для равномерной подачи больших кусков материала перед дробилкой грубого дробления, в то же время из - за роли поверхности сита, но также может удалить почву и другие мелкие материалы, чтобы достичь функции предварительного просеивания. Особенно это относится к гидроэнергетике, строительным камням, металлическим рудам и другим материалам перед грубым измельчением.

用途 Назначение


- 去除矿料里的渣土；
通过调频精准控制给料。
- Удаление остатков руды;
Точное управление подачей с помощью частотной модуляции.

性能特点 Характеристики

1. 去除矿料里的渣土；
2. 需要带仓压启动；
3. 通过调频精准控制给料；
4. 结构简单,使用维护方便。
1. Удаление остаточного грунта из руды;
2. Требуется пуск с бункерным давлением;
3. точное управление подачей с помощью частотной модуляции;
4.Структура проста, удобно использовать обслуживание.

主要技术参数 Основные технические параметры

型 号 Тип	筛面规格(m) спецификация поверхности сита	倾角(°) Угол наклона	最大入料粒度 Максимальная входная грануляция	处理量 (t/h) Объем обработки	振幅 Амплитуда	电机功率(KW) Мощность двигателя
GZT1030	1.0*3.0	0-15°	320	180~280	4~11	2*3.7
GZT1040	1.0*4.0	0-15°	400	220~320	4~11	2*5.5
GTZ1250	1.2*5.0	0-15°	500	350~450	4~11	2*7.5
GZT1560	1.5*6.0	0-15°	500	450~650	4~11	2*9
GZT1660	1.6*6.0	0-15°	650	550~900	4~11	2*11
GZT1860	1.8*6.0	0-15°	800	750~1200	4~11	2*15

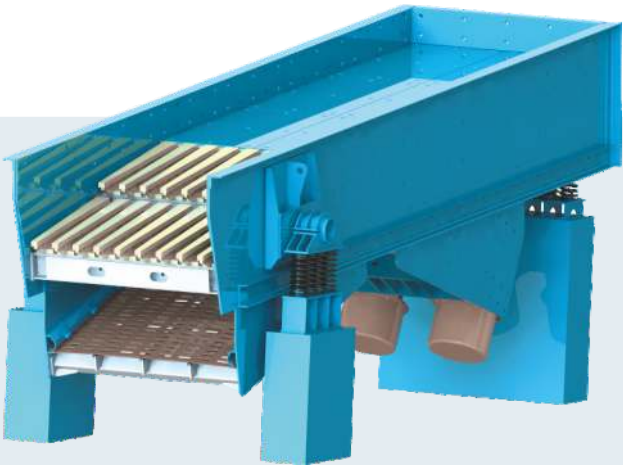

ДВУХПЛАЗМЕННЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ 双质体振动筛

产品介绍及用途

Презентация продукции и ее использование

双质体振动筛是利用共振原理设计的一种筛分设备,采用一个质体驱动另一个质体。激发质体由电机和连接框槽的弹簧构成。使用弹簧连接两个质体,形成一个亚共振系统,与单质体相比,双质体系统只需要较小的驱动源就能达到理想的工作效能。利用双质体设计原理使用的振动电机,功率只有传统设计电机功率的四分之一左右。

Вибрационный грохот двойной массы - это устройство сита, разработанное с использованием принципа резонанса, которое использует одну массу для управления другой. возбуждающая масса состоит из двигателя и пружины канавки соединительной рамы. Используя пружину для соединения двух масс, чтобы сформировать субрезонансную систему, двойная система требует только меньшего источника привода для достижения идеальной производительности по сравнению с мономером. Вибрационный двигатель, используемый в соответствии с принципом проектирования двойной массы, имеет только около четверти мощности традиционного двигателя.

性能特点 Характеристики

1. 比常规振动筛节能60%；
2. 较大的设备重量,可实现无限使用寿命；
3. 筛体拼装设计,可分体运输,现场组装；
4. 高性能、低维护,大幅降低使用成本；
5. 模块化耐磨聚氨酯筛板,更换更便捷,使用寿命更长。

1. Экономия энергии на 60% по сравнению с обычным вибрационным грохотом;
2.Большой вес оборудования, может обеспечить неограниченный срок службы;
3. Конструкция сборки корпусов сита, раздельная перевозка, сборка на месте;
4. Высокая производительность, низкий уровень технического обслуживания, значительное снижение затрат на использование;
5.Модульные износостойкие полиуретановые решетки, более удобная замена и более длительный срок службы.

用途 Назначение

目前主要用于矿石、煤炭、石灰石的筛分。
В настоящее время в основном используется для просеивания руды, угля и известняка.

主要技术参数 Основные технические параметры

型 号 Тип	筛面规格 (mm) спецификация поверхности сита	最大入料粒度 Максимальная входная грануляция	筛孔尺寸 (mm) Размер отверстия	倾角(°) Угол наклона	处理量 (t/h) Объем обработки	电机功率 (KW) Мощность двигателя
GZS1848	1.8x4.8	100	3-50	0°-15°	100-200	4.5x2
GZS2460	2.4x6.0	100	3-50	0°-15°	200-300	3.06x4
GZS3070	3.0x7.0	100	3-50	0°-15°	250-400	4.35x4



ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СИТО

水平筛

性能特点 Характеристики

- 1. 椭圆筛的一种；
- 2. 物料运行速度缓慢,通常作细料高精度筛分；
- 3. 对布料要求较高,筛面通常作弧面处理,中间略高；
- 4. 激振源中部设置,强迫同步,日常维护较为复杂。



- 1. Один из видов эллиптического сита;
- 2. Материал работает медленно, как правило, для высокоточного просеивания деталей;
- 3. К ткани предъявляются более высокие требования, поверхность сита обычно обрабатывается дугой, а середина немного выше;
- 4.Центральная установка источника возбуждения, принудительная синхронизация, ежедневное обслуживание более сложное.

用途 Назначение

广泛的应用于采石场和砂石料的筛分作业；
也用于选煤、选矿、建材、建筑、电力化工等行业中的产品分级,筛分精度高。

Широкое применение в каменоломнях и при сортировке песка и камня;
Также используется для обогащения угля, обогащения, строительных материалов, строительства, электрохимической и других отраслей промышленности в классификации продукции, высокой точности сита.

主要技术参数 Основные технические параметры


型 号 Тип	层数 Количество слоев	筛面规格 (mm) спецификация поверхности сита	最大入料粒度 Максимальная входная грануляция	筛孔尺寸 (mm) Размер отверстия	倾角(°) Угол наклона	处理量 (t/h) Объем обработки	电机功率 (KW) Мощность двигателя
2SPS1848	2	1.8x4.8	100	3-50	0°	150-250	22
3SPS1848	3	1.8x4.8	100	3-50	0°	150-300	30
2SPS2460	2	2.4x6	100	3-50	0°	200-350	37
3SPS2460	3	2.4x6	100	3-50	0°	200-400	37
2SPS3075	2	3.0x7.5	100	3-50	0°	300-700	45
3SPS3075	2	3.0x7.5	100	3-50	0°	350-700	55
2SPS3380	3	3.3x8.0	100	3-50	0°	350-900	55
3SPS3380	3	3.3x8.0	100	3-50	0°	500-900	75
2SPS3680	2	3.6x8.0	100	3-50	0°	500-1200	90
3SPS3680	3	3.6x8.0	100	3-50	0°	500-1200	90

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ ГРОХОТ

复频筛

产品介绍及用途 Презентация продукции и ее использование

该产品主要应用于砂石骨料、建筑垃圾、矿山等行业；
利用自同步直线筛分原理直接驱动振动筛板,这样的机构多级串联,实现物料的多频率,大筛分面积筛分。

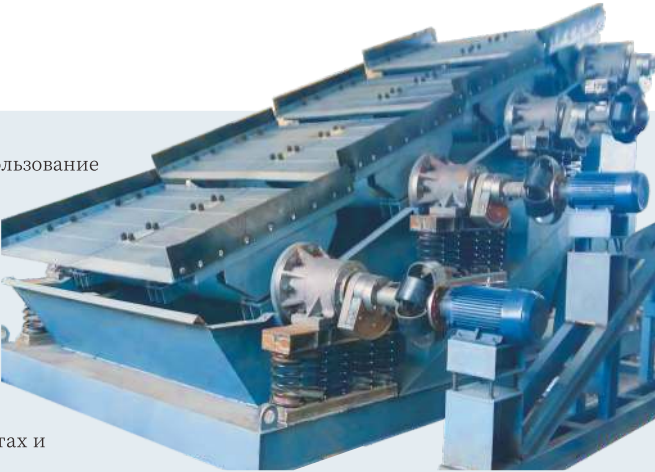

Этот продукт в основном используется в песчаных заполнителях, строительных отходах, шахтах и других отраслях промышленности;
Используя принцип самосинхронного линейного сита для прямого привода вибрационного сита, такой механизм многоступенчатого последовательного соединения для достижения многочастотного, большого ситового сита материала.


性能特点 Характеристики

- 1. 分段制作,接力筛分,筛分面积大；
 - 2. 可变倾角,可变频率,充分筛分；
 - 3. 整个筛面倾角易于调节；
 - 4. 可设置较高的频率和振动强度；
 - 5. 全密封环保结构；
 - 6. 能耗较大,维护难度大,不易设置多层。
- 1. Изготовление сегментов, эстафетное сито, большая площадь сита;
 - 2. переменный наклон, переменная частота, адекватное просеивание;
 - 3. наклон всей поверхности сита легко регулируется;
 - 4.Можно установить более высокую частоту и интенсивность вибрации;
 - 5. полностью герметичная экологическая конструкция;
 - 6. Больше потребление энергии, большая сложность обслуживания, нелегко установить многослойные.

主要技术参数 Основные технические параметры

型 号 Тип	筛面规格(m) спецификация поверхности сита	层数 Количество слоев	倾角(°) Угол наклона	筛孔尺寸 Размер отверстия	处理量 (t/h) Объем обработки	振幅 Амплитуда	电机功率 (KW) Мощность двигателя
FPS2160	2.1*6.0	2~3	14~24°	3-100mm	30t/h	8~11mm	4*7.5kW
FPS2460	2.4*6.0	2~3	14~24°	3-100mm	50t/h	8~11mm	4*11kW
FPS2875	2.8*7.5	2~3	14~24°	3-100mm	70t/h	8~11mm	4*11kW
FPS3080	3.0*8.0	2~3	14~24°	3-100mm	90t/h	8~11mm	4*15kW
FPS3680	3.6*8.0	2~3	14~24°	3-100mm	100t/h	8~11mm	4*22kW
FPS40100	4.0*10.0	2~3	14~24°	3-100mm	120t/h	8~11mm	6*22kW

ПИТАТЕЛЬ
给料机

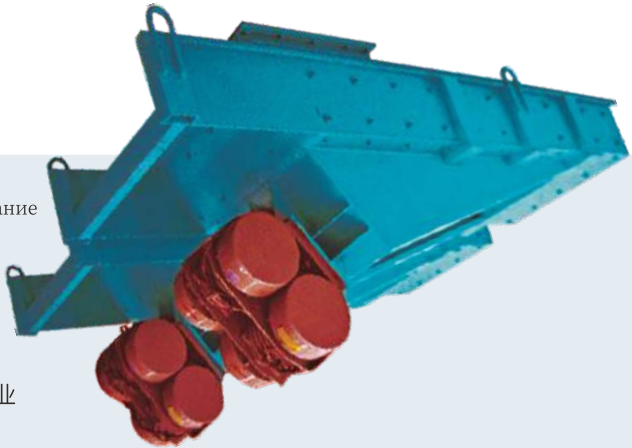

产品介绍及用途 Презентация продукции и ее использование

振动给料机又称振动喂料机。振动给料机在生产流程中,可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去,在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料,并对物料进行粗筛分。

广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。

Вибрационный питатель также известен как вибрационный питатель. Вибрационный питатель в производственном процессе может равномерно, регулярно и непрерывно подавать массивный, гранулированный материал из бункера в устройство приема, в линии по производству песка и камня может непрерывно и равномерно подаваться для дробильной машины и грубо просеивать материал.

Широко используется в металлургии, угольной шахте, обогащении, строительных материалах, химической промышленности, абразиве и других отраслях промышленности дробления, сортировки и совместного оборудования.

主要技术参数 Основные технические параметры

型 号 Тип	生产率t/h Производительность	给料槽尺寸 宽x长x高mm Размер бункера x длина x высота	运行 方式 Режим работы	振动电机 вибродвигатель Н - образный авиационный					重量 kg Вес
				粒度mm Гранулы	电压V Напряжение	频率Hz Частота	功率kw Мощность	振动频率 Частота вибрации	
GZG30-4	15	300x1000x160	连续	120	380	50	0.18x2	1450	110
GZG40-4	30	400x1200x160					0.25x2		155
GZG50-4	50	500x1200x160					0.4x2		190
GZG60-4	80	600x1800x180		0.75x2			410		
GZG70-4	100	700x1800x200		1.1x2			440		
GZG80-4	200	800x2000x225		1. 5x2			640		
GZG90-4	300	900x1500x300		250			2.2x2	730	
GZG110-4	400	1100x1500x300						900	
GZG130-4	500	1300x1500x400		350			1.5x2	1000	
GZ670-6	80	700x1800x200		150				960	440
GZG80-6	160	800x2000x225		180			2.2x2		670
GZG90-6	240	900x1500x300		240			3.0x2		740
GZG110-6	320	1100x1500x300					3.7x2		940
GZG130-6	400	1300x1500x400		320					1040
GZG150-6	500	1500x1800x500					2000		
GZG180-6	800	1800x1800x500					2590		
GZG200-6	1000	2000x2000x500		360			5.5x2	3700	

ВЫПУСКНИК РУДЫ
放矿机



产品介绍及用途 Презентация продукции и ее использование

振动放矿机是一种以振动电机为激振源的颠振型惯性振动出矿设备,广泛适用于冶金、化工、建材、煤炭等矿业。

振动放矿机具有以下优点:

1. 节省能源、出矿效率高、出矿均匀且易控制;
2. 设备制造简单,安装工程量小,成本较低;
3. 由于振动大减少了悬拱、卡矿现象;
4. 能防止含水量大的矿石跑矿;
5. 应用范围广,适应性强。

Вибрационный разрядник - это своего рода вибрационный инерциальный вибрационный добывающий аппарат с вибрационным двигателем в качестве источника возбуждения, широко используемый в металлургии, химической промышленности, строительных материалах, угле и других полезных ископаемых.

- Вибрационный разрядник имеет следующие преимущества:
1. Экономия энергии, высокая эффективность добычи, равномерная и легко контролируемая добыча;
 2. Простота изготовления оборудования, малый объем монтажных работ, низкая себестоимость;
 3. Из - за вибрации значительно уменьшилось явление подвесной арки и заклинивания;
 4. Предотвращает бег руды с большим содержанием воды;
 - 5.Широкий диапазон применения, сильная адаптивность.

主要技术参数 Основные технические параметры

型 号 Тип	筛面规格(mm) спецификация поверхности сита	最大入料粒度 Максимальная входная грануляция	倾角(°) Угол наклона	振幅mm Амплитуда	处理量 (t/h) Объем обработки	电机功率(KW) Мощность двигателя
FKJ1224	1.2x2.4	500	5°-15°	4-6	50-100	1.5x2
FKJ1530	1.5x3.0	500	5°-15°	4-6	100-200	2.2x2
FKJ1836	1.8x3.6	500	5°-15°	4-6	150-250	2.9x2
FKJ2040	2.0x4.0	500	5°-15°	4-6	200-350	5.5x2
FKJ2445	2.4x4.5	500	5°-15°	4-6	300-500	7x2

ВИБРАЦИОННЫЙ КОНВЕЙЕР

振动输送机



产品介绍及用途 Презентация продукции и ее использование

长距离振动输送机采用振动电机作振动源，结构形式可作成开启式、封闭式、上振式、下振式及座式安装或短距离吊式安装。

长距离振动输送机送形式可做成一口进料多口卸料或多口进料一口卸料等形式，该机形式具有结构简单、安装维修方便、耗能低、无粉尘溢散、槽体磨损小、噪声低等优点。

长距离振动输送机利用固定在槽体上两台相同的振动电机做相反方向自同步旋转，振动电机所带的偏心块在旋转时各个瞬间位置所产生的离心力之分力沿抛掷方向作往复运动，使整个输送槽沿激振力方向作周期性往复振动，物料在槽体内沿直线方向作抛物线运动，物料从入料端落入槽体后，迅速前进，从而达到运输物料之目的。

该机型可广泛用于冶金、煤炭、建材、化工、玻璃、电力、机械、粮食等行业中的粉尘及颗粒状物料输送，输送量及结构形式也可按用户要求而设计。

Длинный вибрационный конвейер использует вибрационный двигатель в качестве источника вибрации, конструкционная форма может быть открытой, закрытой, верхней, нижней и сиденной или короткой подвесной.
Форма подачи вибрационного конвейера на большие расстояния может быть сделана из многовходной разгрузки или многовходной разгрузки и других форм, форма машины имеет преимущества простой конструкции, удобной установки и обслуживания, низкого энергопотребления, отсутствия пылевого разлива, небольшого износа цистерны и низкого шума.
Длинный вибрационный конвейер использует два одинаковых вибрационных двигателя, закрепленных на корпусе, для самосинхронного вращения в противоположном направлении, вибрационный двигатель несет часть

центробежной силы, создаваемой эксцентричным блоком в каждом мгновенном положении при вращении, делает возвратно - поступательное движение по направлению броска, так что весь конвейер делает периодические возвратно - поступательные колебания вдоль направления силы возбуждения, материал перемещается по параболическому направлению внутри резервуара, материал падает с конца входа в резервуар и быстро продвигается вперед, чтобы достичь цели транспортировки материала.
Эта модель может широко использоваться в металлургии, угле, строительных материалах, химической, стеклянной, электрической, механической, пищевой промышленности и других отраслях промышленности для транспортировки пыли и гранулированных материалов, объем транспортировки и структурная форма также могут быть спроектированы в соответствии с требованиями пользователя.

性能特点 Характеристики


- 1.既可全封闭输送，消除粉尘污染，也可敞输送；
- 2.输送量大、隔热效果好、不需冷却装置、耗电少；
- 3.结构简单、调试容易、易损件品种少、维修方便；
- 4.启动，停机迅速、运转平稳、隔振性能好、噪音小；
- 5.安装方便，不需专用地基及地角螺栓，便于移动位置；
- 6.单机输送机距离可达20米，多机软连接可随需要任意延长；
- 7.可以多点进、卸料，适宜于水泥熟料及矿渣库底，库顶输送。

- 1. Может быть как полностью закрыта транспортировка, чтобы устранить загрязнение пылью, так и открытая транспортировка;
- 2. Большой объем переноса, хороший теплоизоляционный эффект, отсутствие необходимости в охлаждающих устройствах, меньшее потребление электроэнергии;
- 3. Простая конструкция, легкая отладка, малый ассортимент уязвимых деталей, удобный ремонт;
- 4. Запуск, быстрая остановка, плавная работа, хорошая виброизоляция, небольшой шум;
- 5. Удобный монтаж, не требует специального фундамента и угловых болтов, облегчает перемещение положения;
- 6. Расстояние автономного конвейера до 20 метров, многомашинное мягкое соединение может быть продлено по мере необходимости;
- 7. Может быть многоточечный вход, разгрузка, подходит для цементного клинкера и днища шлакового хранилища, транспортировка верхней части хранилища.


主要技术参数 Основные технические параметры

型号 Тип	输送量 (t/h) Объем транспортировки	物料粒径 (mm) Размер частиц материала	输送槽尺寸 宽x高(mm) Размер конвейера Ширина x высокая	输送距离 (mm) Расстояние доставки	振次 (min ⁻¹) Порядок колебаний	电机功率 (kw) Мощность двигателя	总重(kg) Общий вес
YRSZ250	10	≤50	250x250	~2.0	960	2x0.4	230
YRSZ300	15		300x300	~3.0		2x0.4	305
YRSZ400	20	≤100	400x300	~5.0		2x0.75	580
YRSZ500	25		500x350	~6.0		2x1.5	880
YRSZ600	30	≤150	600x400	~8.0		2x2.2	1280
YRSZ700	35		700x400	~10		2x3.0	1850


ПИТАТЕЛЬ 给料机

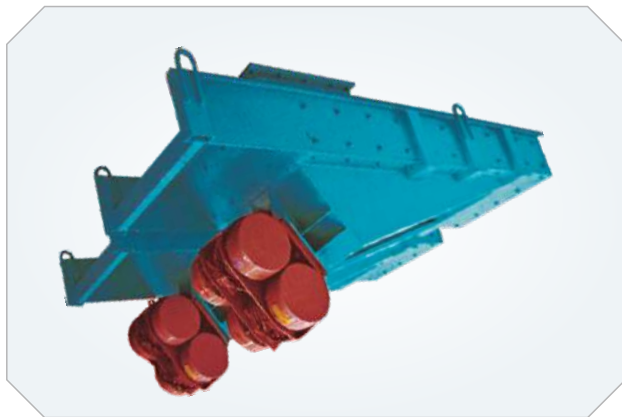

ZG系列振动给料机
Вибрационные питатели серии ZG

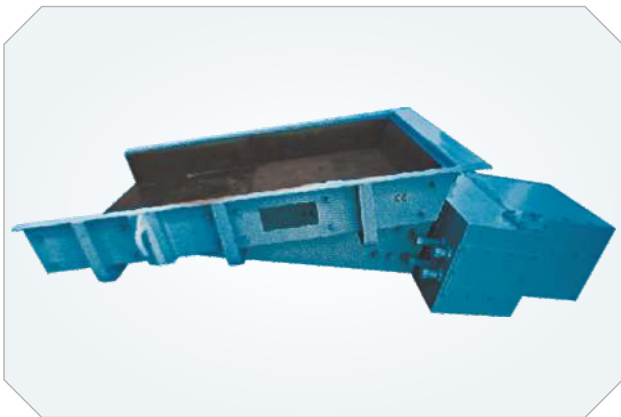


电磁振动给料机
электромагнитный вибрационный питатель

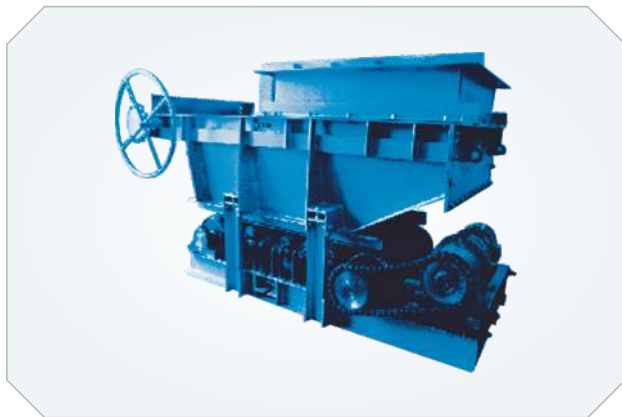

甲带给料机
ленточный питатель



YRGZT棒条给料机
Устройство подачи стержней YRGZT

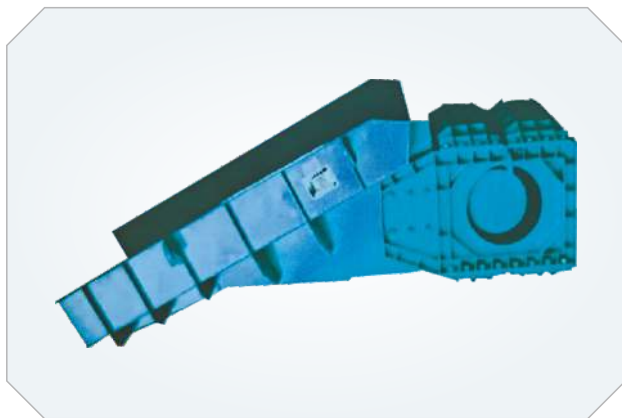


双质体给料机
двухплазменный питатель



YRYP圆盘给料机
Дисковый питатель YRYP

КОНВЕЙЕР 输送机

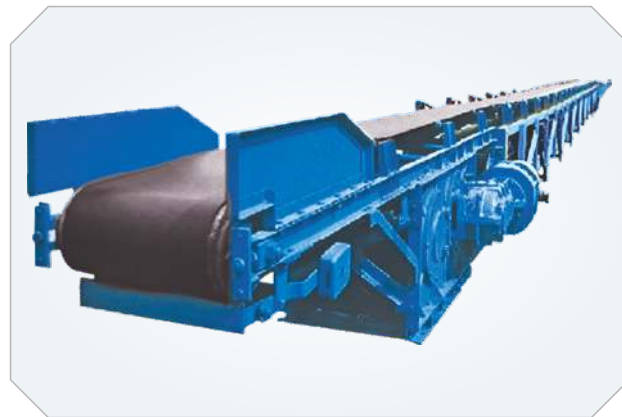

TD带式输送机
ТД ленточный конвейер



TD75型通用固定式带式输送机
Тд75 Универсальный стационарный ленточный конвейер



HQ69移动式输送机
Мобильный конвейер HQ69



大倾角挡边输送机
КРП конвейер с большим наклоном



DY移动带式输送机
Двигательный ленточный конвейер DY



双质体长距离振动输送机
двухплазменный вибрационный конвейер


备品配件 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



格林电机 электродвигатель Green

1、结构简单、维修方便、振动平稳、噪音低;2、激振力可无级调节;3、可单台或多台使用;4、规格齐全、形式多样,多种振动机械匹配;5、全封闭结构,粉尘、潮湿环境可靠工作;6、可用于不同电压、频率、绝缘和防护等级。

1. Простая конструкция, удобный ремонт, плавная вибрация, низкий шум; 2) Сила возбуждения может регулироваться бесступенчато; Может использоваться одним или несколькими устройствами; 4. Полные спецификации, разнообразные формы, различные вибрационные механические соответствия; 5, полностью закрытая конструкция, пыль, влажная среда надежно работать; Может использоваться для различных напряжений, частот, изоляции и уровней защиты.

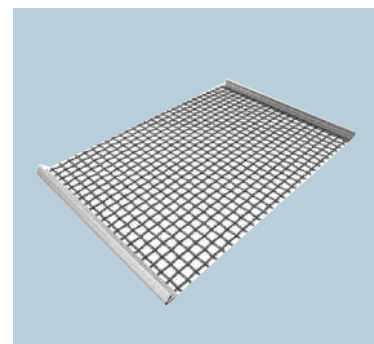

锰钢丝筛网 Марганцевое сито

1、编织精密;2、网孔规则;3、过滤精度可靠;4、高抗压强度;5、耐高温、抗化学腐蚀;6、耐磨性好;7、良好的可成型性;8、弹性大,硬度高;9、使用寿命长,深受用户好评。


1) Тщательное вязание; 2) Правила отверстия; Точность фильтрации надежна; 4) Высокая прочность на сжатие; 5) Устойчивость к высокой температуре, химической коррозии; 6) Хорошая износостойкость; 7) Хорошая пластичность; 8, большая эластичность, высокая твердость; 9, длительный срок службы, хорошо воспринят пользователями.



防堵筛网 Блокирующий сит

1、又名自清洁筛网,筛条可活动,大大减少物料堵孔;2、加快团聚.高静电.高精细.高密度.比重轻.分离吸附材料,增加筛分量;3、筛选能力强,筛分范围广;4、筛分效率高,产量大;5、高韧性,超耐磨,损耗小,使用寿命长。


1, также известный как самоочищающееся сито, сито может быть активным, значительно уменьшая пробки материала; 2. Ускорение воссоединения. Высокий статический ток. Высокая точность. Высокая плотность. Доля мала. Разделение адсорбционного материала, увеличение компонента сита; 3. Сильная способность к скринингу, широкий диапазон скрининга; 4, Высокая эффективность сита, большая производительность; 5. Высокая вязкость, сверхизносостойкость, малые потери, длительный срок службы.

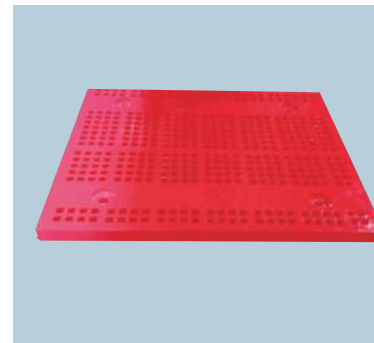

聚氨酯硬筛网 Полиуретановая решетка

1、高强度:能承受较大压力和冲击;2、耐磨损:能长时间保持筛网孔径稳定性;3、耐腐蚀:耐酸、碱、盐等化学物质腐蚀,适用于化学物质筛选;4、易清洗:可用水或化学剂清洗,方便维护保养;5、寿命长:能为企业节省更换维护成本。

1. Высокая прочность: способность выдерживать большее давление и удары; 2. износостойкость: может поддерживать стабильность отверстия сита в течение длительного времени; 3, коррозионная стойкость: кислотоустойчивость, щелочь, соль и другие химические вещества коррозии, подходит для скрининга химических веществ; 4. Легко очищается: может быть очищена водой или химическими агентами, чтобы облегчить техническое обслуживание; 5, длительный срок службы: может сэкономить предприятию затраты на замену и обслуживание.



聚氨酯弛张软筛网 Полиуретановый релаксационный мягкий сит

进口原料，筛面柔软形变，具备自清洁性能，筛分效率高。良好的弹性弛张性能，在动态情况下能有效避免堵孔现象。

Импортное сырье, мягкая деформация поверхности сита, с самоочищающимися свойствами, высокая эффективность сита. Хорошая эластичная релаксация, в динамических условиях может эффективно избежать явления блокировки отверстий.



支撑弹簧 Поддерживающая пружина

1、石油、化工、制药行业可用；2、结构合理，耐温性能高，抗弹性形变能力强，支托承载力量大；3、安装拆卸方便；4、支托抗堵性好，不易脱落5、耐高温、耐腐蚀，使用寿命长。

1, доступен в нефтяной, химической, фармацевтической промышленности; 2. рациональная структура, высокая термостойкость, сильная устойчивость к упругой деформации, большая несущая сила опоры; 3. Удобно установить демонтаж; 4, опорная стойкость к блокировке хорошая, нелегко сбросить 5, высокая температура, коррозионная стойкость, длительный срок службы.



拔轴器 Втяжка вала

1、格林振动筛配套装备，专业的筛网更换工具。2、使用便捷，降低筛网更换时间，提高生产效率。

1, вибрационное сито Green комплектное оборудование, профессиональный инструмент замены сита. 2, удобное использование, снижение времени замены сита, повышение эффективности производства.



碟簧式拉钩装置 тарельчатый крюк

筛网固定工具，用螺母紧固弹簧，来拉紧、拉平筛网，筛面中间用销轴将筛网和筛框连接固定。

Инструмент крепления сита, гайка крепит пружину, чтобы натянуть, выравнивать сетку сита, середина поверхности сита соединяет сетку и раму сита, чтобы закрепить.



激振器 Виброгенератор

新型激振器，和同规格激振器相比，具有更高的作业率，以及操作简便，维护量小，密封性能良好等优点。是现有大中型振动筛的振动源理想替代产品。

Новый тип вибратора, по сравнению со стандартным вибратором, имеет более высокую скорость работы, а также преимущества простоты эксплуатации, небольшого обслуживания и хорошей герметичности. Это идеальная альтернатива источнику вибрации существующего большого и среднего вибрационного сита.



电动葫芦 Электрическая таль

特种起重设备，安装在天车、龙门吊上。具有体积小，自重轻，操作简单，使用方便等特点，可用于工矿企业、仓储等场所。

Специальное подъемное оборудование, установленное на кранах, козловых кранах. Обладает малым размером, легким весом, простой эксплуатацией, удобным использованием и другими характеристиками, может использоваться на промышленных и горнодобывающих предприятиях, складах и других местах.



传动轴 Вал приводной

振动筛传动轴主要用在各种大型筛分设备上。安装维护方便，使用寿命长，选型优良。运行平稳可靠、调节灵活。

Оси вибрационного сита в основном используются в различных больших сортировочных устройствах. Установка и обслуживание удобны, длительный срок службы, отличный выбор. Работа бесперебойная и надежная, регулируемая гибкая.



立式提升机 вертикальный подъёмник

立式提升机是一种垂直升运物料的输送设备，它具有结构简单、维护成本低、输送效率高、升运高度高、运行稳定、应用范围广、使用寿命长等优点。

Вертикальный подъёмник - это своего рода вертикальное подъемное оборудование для транспортировки материалов, которое имеет преимущества простой конструкции, низкой стоимости обслуживания, высокой эффективности доставки, высокой высоты подъема, стабильной работы, широкого диапазона применений и длительного срока службы.



立式悬臂吊 Вертикальный консольный кран

立式悬臂吊，为适应现代化生产而制作的新一代轻型吊装设备。加厚钢材，耐磨坚固，承重力强。环保烤漆，不易生锈。旋转角度大，满足不同空间环境需要。

Вертикальный консольный кран, новое поколение легкого подъемного оборудования, изготовленного для адаптации к современному производству. Толстая сталь, прочная на износ, сильная несущая способность. Экологически чистый жареный лак, который не легко ржавеет. Угол вращения большой, чтобы удовлетворить потребности различных пространственных сред.



3000吨/小时 骨料线”

3000 т / ч заполнительная линия





5000吨/小时 骨料线”
5000 т / ч заполнительная линия

